

PoE PoE+ PoE++

LAN CABLE MULTI

4ETCS-**-T SERIES

LED接続など、複数のLAN配線が必要な用途に適した、柔軟で軽量のケーブル。ケーブルがかさばらなくなり効率的にスッキリと整理されます。

効 率 性 × 軽 量 性 × 柔 軟 性


カラー熱収縮チューブによるch識別

4CH Cat5e
RJ45コネクタ採用

ダストキャップ紛失防止用のワイヤーケーブル付き


Quad-Cat5e
LED Display Cable

4ETCS-30-T & 4ETCS-50-T

LAN CABLE MULTI

4芯LANマルチケーブルにすることで、現場での敷設作業が短縮可能です。

■ LEDビジョン接続例

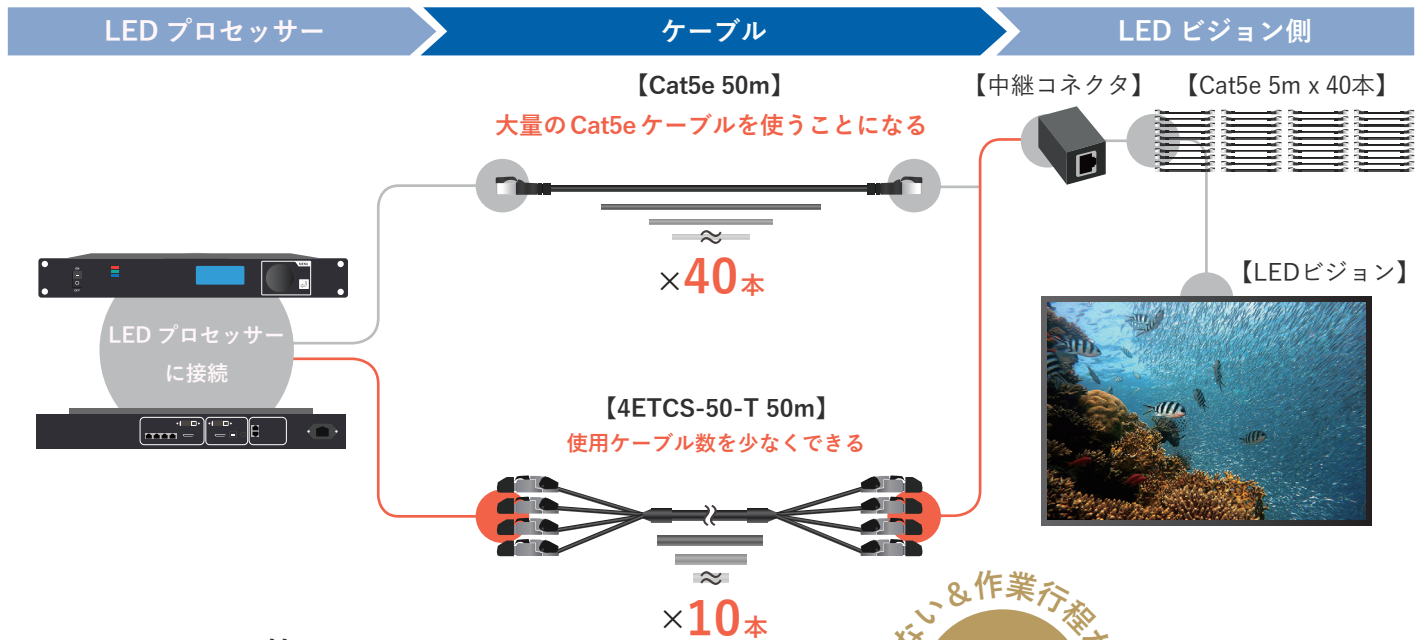

■ 4ETCS-**-T の特長

- ・ 4芯マルチケーブルにすることで、現場敷設作業の短縮が可能です。
- ・ テレガードナー製高強度RJ45コネクタ採用し、現場でのコネクタ破損を予防。
- ・ 30mで6kg、50mで11kgと、軽量かつ柔軟で取り回しが簡単です。
- ・ Cat5Eネットワークケーブルとしても使用可能。撚線構造につき伝送距離は50m。
- ・ カラー熱収縮チューブによるch識別ができます。
- ・ 着脱可能なダストキャップがケーブル端子部を保護します。
- ・ ダストキャップ組付け加工によりダストキャップ紛失防止。
- ・ LEDビジョンスクリーンを吊るす場合は、シングルケーブルを使用する場合よりも絡まりが少なくなり、吊り金具にケーブルを通しやすくなります。

絡まない & 作業行程が減る
作業効率
UP



■ LAN ケーブル (マルチ) PoE PoE+ PoE++

30mと50mの2種類ご用意いたしました。

形状	型名	長さ(m)
<p>透明熱収縮チューブ</p> <p>RJ45ES-4P4C</p> <p>60cm L 60cm</p> <p>黒 ※受注生産品です。</p>	4ETCS-30-T	30
	4ETCS-50-T	50

※他社製品と接続する場合は、仕様を確認の上ご使用ください。



⚠ 安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

・ 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・ 写真の製品色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。

製品に関するお問い合わせ

- 新横浜 TEL 045-470-5501
- 名古屋 TEL 0561-75-3033
- 大阪 TEL 06-6348-1023
- 福岡 TEL 092-403-0015
- e-mail:sales@canare.co.jp

カナレ電気株式会社

カナレ製品に関する情報は
www.canare.co.jp

