

AVコントロールパネル(CPLシリーズ)

- ・本機は、講義・プレゼンテーションに必要な機材を一括で制御をおこなうためのAVコントロールパネルです。
- ・本機に実装された操作ボタンを押すだけで、電源ON/OFF・ディスプレイ電源ON/OFF・映像選択・音量調整などの操作を、簡単におこなうことができます。

■EIAタイプ

2U
パネル
サイズ



CPL-2UAS**




〈背面〉

タイプ	パネル サイズ	シリーズ名	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	仕上げ
EIA	2U	CPL-2UAS**	W 482 × H 88 × D 57	約1.9	レザーステン 黒
デスク	—	CPL-TPAS**	W 250 × H 174 × D 55	約1.8	

※シリーズ名の詳細は134ページをご覧ください。


例 システム系統図

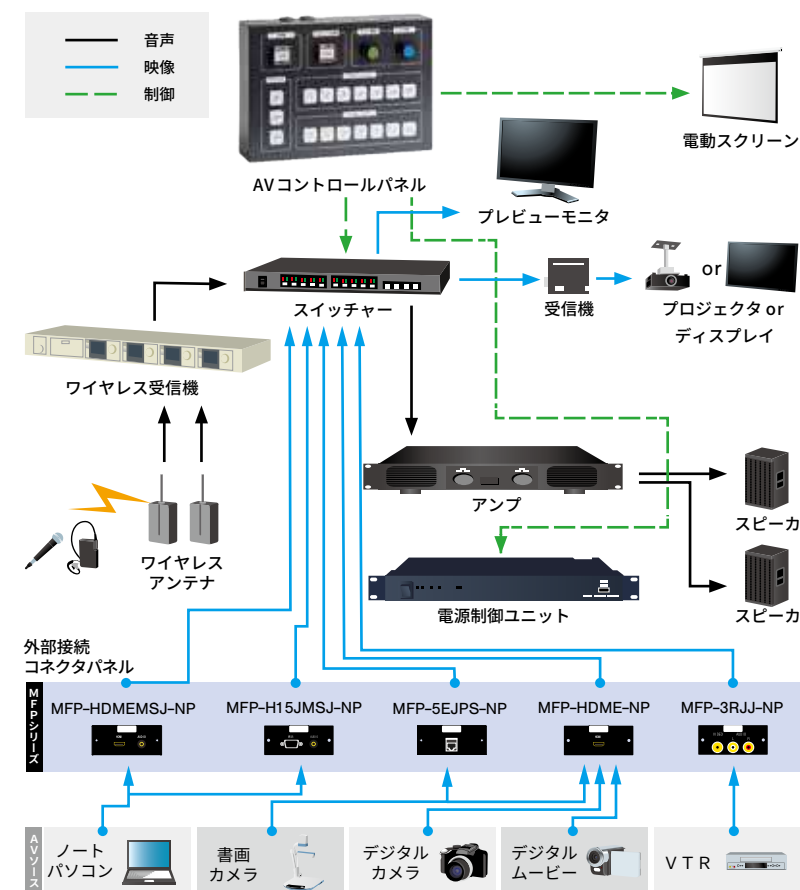

■デスクタイプ



CPL-TPAS**

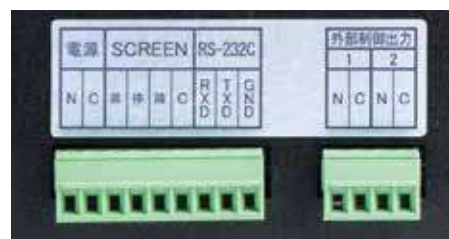


外部接続端子コネクタピン番号

付属品：ACアダプタ電源・RS-232C制御ケーブル・
ラック取付ビス(EIAタイプ)
使用温度範囲:0℃～40℃
使用湿度範囲:20%～90%(結露なきこと)
電源(ACアダプタ):入力:AC100V±10% 50/60Hz 6VA
出力:DC5V2.2A
消費電力:約3W


オプション品

MFP取付パネル		背面通線孔パネル		VESA取付金具	
EIAタイプ ポリューム モジュール部前面		EIAタイプ ポリューム モジュール部背面		デスクタイプ 本体背面	
CPL-2UMFP3-B		CPL-2URPBR-B		CPL-TPAVESA-B	
					
仕様 前面にMFPを取付け モジュールを実装しない場合		仕様 MFP取付パネルの取付時の 背面通線孔		仕様 モニターアーム等に デスクタイプ取付	
外形寸法 W 99.8mm × H 88mm × D 6mm		外形寸法 W 120mm × H 85mm × D 21.2mm		外形寸法 W221mm × H 170mm × D 10mm	
質量 約68 g		質量 約126 g		質量 約330 g	
仕上げ レザーステン		仕上げ レザーステン		仕上げ 三価クロムメッキ(黒)	
付属ねじ 十字穴付きスリムヘッド 小ねじ(M3×6) 4個		付属ねじ 十字穴付きバインド 小ねじ(M3×8) 4個		付属ねじ 十字穴付き小ねじ(M3×8)6個 ばね座金・大径平座付	

■EIAタイプ

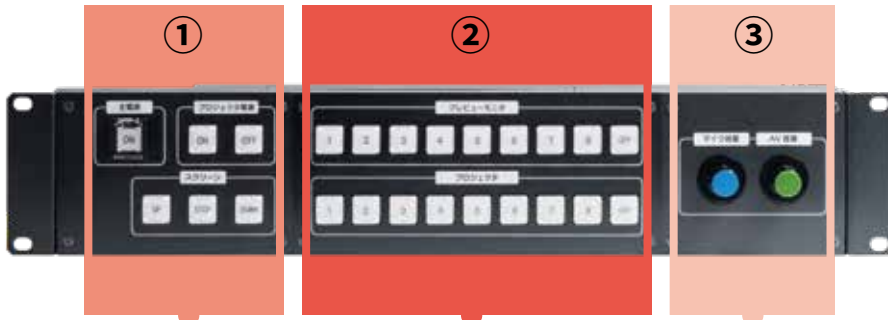

■デスクタイプ

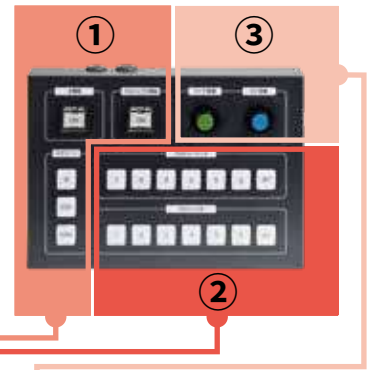

■製品仕様

タイプ	LED ボリューム	スクリーン 制御	型 名	①			② 映像選択スイッチ										③ 音量調整	適合スイッチャー
				主電源 スイッチ	映像表示 スイッチ	スクリーン 制御 スイッチ	入力											
							出力1系統					出力2系統						
							4	5	6	7	8	4	5	6	7	8		
EIA タイプ	—	—	CPL-2UAS41V0H1-B	○	○		○										SL-41Cシリーズ/MSD-V41Uシリーズ	
			CPL-2UAS51V0H1-B	○	○			○									MSD-S51シリーズ	
			CPL-2UAS61V0H1-B	○	○				○								SL-61C/U61シリーズ / MSD-V61Uシリーズ	
			CPL-2UAS71V0H1-B	○	○					○							MSD-S71シリーズ	
			CPL-2UAS81V0H1-B	○	○						○						SL-101Cシリーズ/ MSD-801UHD(※1)	
			CPL-2UAS42V0H2-B	○	○		○					○					SL-42Cシリーズ/MSD-V42Uシリーズ	
			CPL-2UAS52V0H2-B	○	○			○					○				MSD-S52シリーズ	
			CPL-2UAS62V0H2-B	○	○				○					○			SL-62C/U62シリーズ/MSD-V62Uシリーズ	
			CPL-2UAS72V0H2-B	○	○					○					○		MSD-S72シリーズ	
			CPL-2UAS82V0H2-B	○	○						○					○	SL-102Cシリーズ / MSD-802UHD(※1)	
	○	—	CPL-2UAS41V2H1-B	○	○		○									○	SL-41Cシリーズ	
			CPL-2UAS61V2H1-B	○	○				○							○	SL-61C/U61シリーズ	
			CPL-2UAS71V2H1-B	○	○					○						○	MSD-701AMP	
			CPL-2UAS81V2H1-B	○	○						○					○	SL-101Cシリーズ	
			CPL-2UAS42V2H2-B	○	○		○					○				○	SL-42Cシリーズ	
			CPL-2UAS62V2H2-B	○	○				○					○		○	SL-62C/U62シリーズ	
			CPL-2UAS82V2H2-B	○	○						○					○	SL-102Cシリーズ	
	—	○	CPL-2UAS41V0H1S-B	○	○	○	○										SL-41Cシリーズ/MSD-V41Uシリーズ	
			CPL-2UAS51V0H1S-B	○	○	○		○									MSD-S51シリーズ	
			CPL-2UAS61V0H1S-B	○	○	○			○								SL-61C/U61シリーズ / MSD-V61Uシリーズ	
			CPL-2UAS71V0H1S-B	○	○	○				○							MSD-S71シリーズ	
			CPL-2UAS81V0H1S-B	○	○	○					○						SL-101Cシリーズ/MSD-801UHD(※1)	
			CPL-2UAS42V0H2S-B	○	○	○	○					○					SL-42Cシリーズ / MSD-V42Uシリーズ	
			CPL-2UAS52V0H2S-B	○	○	○		○					○				MSD-S52シリーズ	
			CPL-2UAS62V0H2S-B	○	○	○			○					○			SL-62C/U62シリーズ / MSD-V62Uシリーズ	
			CPL-2UAS72V0H2S-B	○	○	○				○					○		MSD-S72シリーズ	
			CPL-2UAS82V0H2S-B	○	○	○					○					○	SL-102Cシリーズ / MSD-802UHD(※1)	
	○	○	CPL-2UAS41V2H1S-B	○	○	○	○									○	SL-41Cシリーズ	
			CPL-2UAS61V2H1S-B	○	○	○			○							○	SL-61C/U61シリーズ	
			CPL-2UAS71V2H1S-B	○	○	○				○						○	MSD-701AMP	
			CPL-2UAS81V2H1S-B	○	○	○					○					○	SL-101Cシリーズ	
			CPL-2UAS42V2H2S-B	○	○	○	○					○				○	SL-42Cシリーズ	
			CPL-2UAS62V2H2S-B	○	○	○			○					○		○	SL-62C/U62シリーズ	
			CPL-2UAS82V2H2S-B	○	○	○					○					○	SL-102Cシリーズ	
デスク タイプ	—	—	CPL-TPAS61V2H1-B	○	○				○						○	SL-61C/U61シリーズ		
			CPL-TPAS62V2H1-B	○	○				○					○		○	SL-62C/U62シリーズ	
			CPL-TPAS61V2H1S-B	○	○	○			○							○	SL-61C/U61シリーズ	
			CPL-TPAS62V2H2S-B	○	○	○			○					○		○	SL-62C/U62シリーズ	

※SLシリーズはイメージニクス株式会社の製品です。MSDシリーズは株式会社アイ・ディ・ケイの製品です。(※1)のMSD-80*UHDは販売終了機種です。

音声パッチユニット CPUシリーズ

- ・システム設計や周辺機器の変更や増設に伴う回線変更に柔軟に対応可能です。時短や省力化をご提案します。
- ・必要なモジュールに必要な回線数実装でき、モジュールはコネクタ式で脱着が簡単です。
- ・EIAマウント型取付、収納の奥行、モジュール種類・ケーブルの種類で奥行が自由に変更できます。



Website




〈背面〉

収納フレーム 各モジュールを7台実装可能なユニットフレーム本体です。

型名	パネルサイズ	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	仕上げ
3U-CPUF07-01	3U	W 482.6 × H 132 × D 250 ~ 310	約3.19	ツヤ消し黒

- ・配線量や現場状況に応じて奥行きがスライドできます。
- ・前面のパネル面をフラット面合わせもしくは20mm落とし込むことができる構造です。〈写真1〉

〈使用例〉

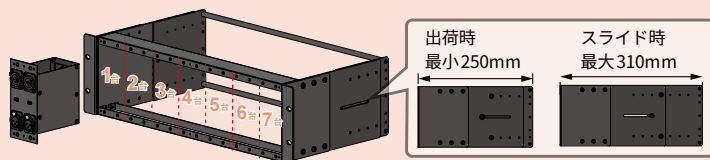

〈ご注意!〉AV & コンソールソリューションカタログ掲載のTPシリーズは使用できませんのでご注意ください。



3U-CPUF07-01



〈背面〉



〈写真1〉

音声パッチモジュール

モジュール方式のため、システム設計が容易で、周辺機器の変更や増設に伴う回線変更も臨機応変に対応可能です。


- ・内部が結線済のため、現場作業を大幅に削減することができます。
- ・モジュールにはコネクタで接続するため、半田付けの技術がなくても作業が可能です。

〈ご注意!〉音声システム稼働中にスイッチのON/OFF、パッチコードの挿抜はしないでください。システム機器の破損や破壊などが発生する恐れがあります。

2CH・NL (スピコン) タイプ SPモジュール CPU-NL4-01

1 モジュールサイズ

- ・上段と下段は個別に、前面コネクタと背面コネクタにつながっています。上段と下段はパッチコード(別途)で接続します。

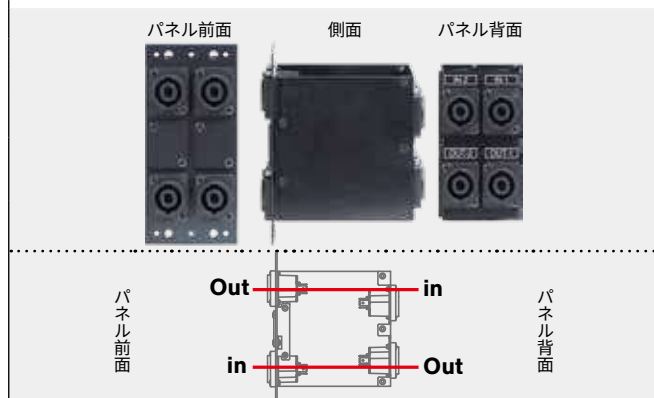

フロントコネクタ		リアコネクタ	
in	Out	in	Out
NL4MP (※1) × 2	NL4MP (※1) × 2	NL4MP (※1) × 2	NL4MP (※1) × 2
スイッチ			
－			
コネクタピン番号			
NL4 シリーズ (1+:SP+/1:-SP-/2+:NC/2:-NC)			
モジュール内配線材	AWG16 (UL1007)	外形寸法	W 60.8mm × H 132mm × D 100mm
質量	約433g	仕上げ	ツヤ消し黒


(※1) NL4MPはNL4MPXXに順次切り替わります。

2CH・NL (スピコン) タイプ スイッチ付きSPモジュール CPU-NL4SW-01

1 モジュールサイズ

- ・上段と下段はスイッチで接続されます。

※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチ OFF してください。

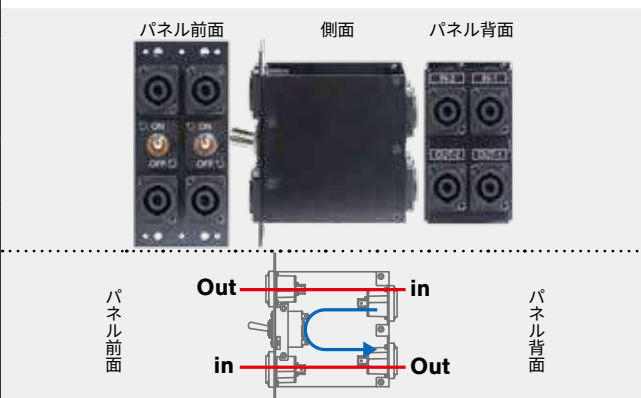


フロントコネクタ		リアコネクタ	
in	Out	in	Out
NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 2
スイッチ			
S-21A × 2			
コネクタピン番号			
NL4 シリーズ (1+:SP+ / 1:-SP- / 2+:NC / 2:-NC)			
モジュール内配線材	AWG16 (UL1007)	外形寸法	W 60.8mm × H 132mm × D 100mm
質量	約502g	仕上げ	ツヤ消し黒

2CH・XLR4ピンタイプ
SPモジュール

CPU-4X3D-01

1 モジュール
サイズ

- 上段と下段は個別に、前面コネクタと背面コネクタにつながっています。上段と下段はパッチコード(別途)で接続します。

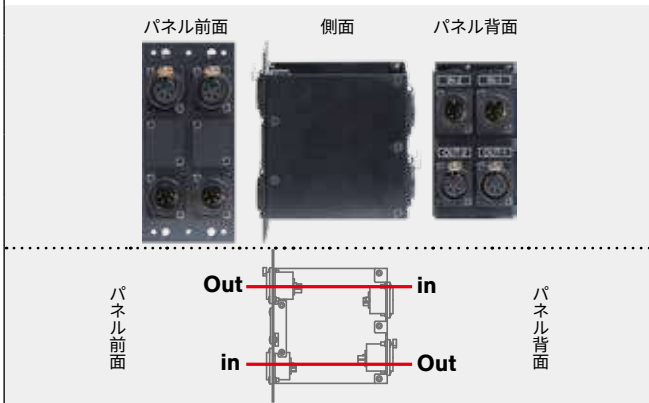

フロントコネクタ		リアコネクタ	
in	Out	in	Out
NC4MD-LX-B×2	NC4FD-LX-B×2	NC4MD-LX-B×2	NC4FD-LX-B×2
スイッチ			
—			
コネクタピン番号			
NC4 シリーズ (1:SP+ / 2:SP- / 3:NC / 4:NC)			
モジュール内配線材	AWG18 (UL1007)	外形寸法	W 60.8mm×H 132mm × D 100mm
質量	約 558g	仕上げ	ツヤ消し黒

2CH・XLR4ピンタイプ
スイッチ付きSPモジュール

CPU-4X3DSW-01

1 モジュール
サイズ

- 上段と下段はスイッチで接続されます。
- ※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。




フロントコネクタ		リアコネクタ	
in	Out	in	Out
NC4MD-LX-B × 2	NC4FD-LX-B × 2	NC4MD-LX-B × 2	NC4FD-LX-B × 2
スイッチ			
S-21A × 2			
コネクタピン番号			
NC4 シリーズ (1:SP+ / 2:SP- / 3:NC / 4:NC)			
モジュール内配線材	AWG18 (UL1007)	外形寸法	W 60.8mm × H 132mm × D 100mm
質量	約 619g	仕上げ	ツヤ消し黒

2CH・XLR3ピンタイプ
スイッチ付音声モジュール

CPU-3X3DSW-01

1 モジュール
サイズ

- 上段と下段はスイッチで接続されます。
- ※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。

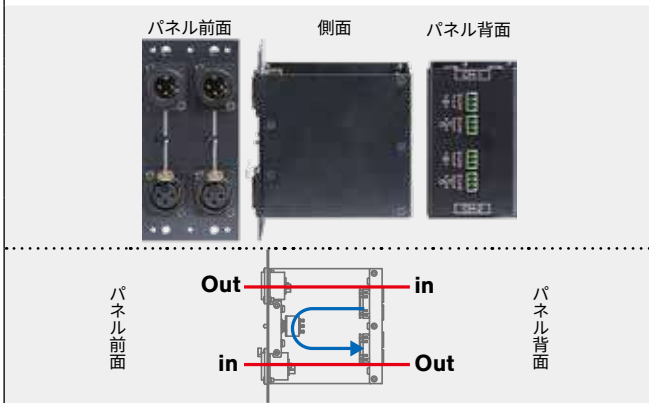

フロントコネクタ		リアコネクタ	
in	Out	in	Out
NC3FD-LX-B×2	NC3MD-LX-B×2	XW4B-03B1-V1×2 (適応プラグ 付属)	XW4A-03B1-V1×2 (適応プラグ 付属)
スイッチ			
M-2032G×2			
コネクタピン番号			
ブロックコネクタ(3P)(1: HOT/2: COLD/3: SHIELD)			
モジュール内配線材	L-2B2AT 黒	外形寸法	W 60.8mm×H 132mm×D 100mm
質量	約 504g	仕上げ	ツヤ消し黒

パネル (CPUシリーズ)

ブランクパネルはもちろん、フロアボックス用AVプレート (MFPシリーズ) を搭載できるタイプもご用意しました。

モジュール
ブランクパネル

CPU-3UBP-01

- モジュールを実装しない場合のブランクパネルです。

1 モジュール
サイズ

質量	約 72 g
外形寸法	W 60.8mm × H 132mm × D 1.2mm
仕上げ	ツヤ消し黒

MFP 取付枠パネル

CPU-3U1M-01

- 収納フレームにMFPシリーズを取り付けるためのパネルです。

※ MFP縦向き取付

MFPシリーズ
ハーフサイズ or フルサイズ
×2 ×11 モジュール
サイズ

質量	約 76 g
外形寸法	W 60.8mm × H 132mm × D 7.7mm
仕上げ	ツヤ消し黒

MFP 取付枠パネル

CPU-3U2M-01

- 収納フレームにMFPシリーズを取り付けるためのパネルです。

MFPシリーズ
ハーフサイズ or フルサイズ
×4 ×22 モジュール
サイズ

質量	約 146 g
外形寸法	W 121.8mm × H 132mm × D 7.7mm
仕上げ	ツヤ消し黒

AVコンセントの種類

■カナレの新たなご提案 — e配線プロダクツ

e配線プロダクツは「工事品質向上 (enhanced)」「工期とコストの削減 (ecology & economy)」の3つの貢献を目指し作られた製品です。音響・映像業界で長年培った技術と、映像用・音声用・通信用など、バリエーション豊富な製品ラインアップを活かし、AV設備施工の省力化・コスト削減をご提案いたします。



1個販売OK



簡易包装で納品


会議室



壁用AVコンセント



フロアボックス用AVプレート




壁用AVコンセント

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。アイボリー（ミルキーホワイト）、ホワイト、シルバー、ブラックの4色からお選びいただけます。


AVコンセント CPシリーズ

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。




2/3サイズAVコンセント CPSシリーズ

一般的なコンセント枠に対応した2/3サイズのAVコンセント。




フルカラーモダンプレート用 金属枠付きAVコンセント KPシリーズ

当社製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。



コスモシリーズワイド21用 絶縁枠付きAVコンセント ZPシリーズ

当社製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。



CP・CPSシリーズ 適合取付枠		金属取付枠	絶縁取付枠
パナソニック製	フルカラーモダン用	WN3700	WN3710
	コスモシリーズワイド21用	—	WTF3710K
	インナーコンセントボックス用	NE30009K	—
東芝ライテック製	E'sシリーズサポート	NDG4301	NDG4302
	ワンタッチサポート用	NDG4303	—
神保電器製	埋め込み取付枠	BS-C	BS-K

フロアボックス用AVプレート


フロアボックス用AVプレート

MFP(S)シリーズ パネル厚t1.2


インナーコンセントボックスなど、フロアボックスに対応したAVプレートです。
付属品：プレート取付ねじ (M3×6) 黒×2




ハーフサイズ



フルサイズ



ミドルサイズ



マウンティングフレーム

MFPシリーズをインナーコンセントボックスに取り付けるためのフレームです。

※インナーコンセントボックスの構造および通線工事上の制約のため、一部のMFPシリーズは使用できない場合がありますので、事前にご確認ください。

ハーフサイズ・フルサイズ 取付可能 フリーアクセスフロア用

適合インナーコンセントボックス(パナソニック製)

・NE31609 ・NE31809(※1) ・NE32409(※1)
・NE32609 ・NE32419(※1) ・NE32809(※1) ・NE33609(※1)

MF100A



141
ページ

色：黒
付属品：フレーム取付ねじ (M4×8) 黒×2、
結束バンド 黒×2

ハーフサイズ・フルサイズ 取付可能 電線管工事用 在庫限り

適合インナーコンセントボックス(パナソニック製)

・DUN2000(※1)

MF110



141
ページ

色：黒
付属品：なし

ハーフサイズ・フルサイズ 取付可能 低床用

適合インナーコンセントボックス(パナソニック製)

・NE35605

MF200



141
ページ

色：黒
付属品：フレーム取付ねじ (M4×8) 黒×2

ハーフサイズ・ミドルサイズ 取付可能 TERADA用 在庫限り

適合インナーコンセントボックス(TERADA SRRシリーズ)

・SRR40000N ・SRR40000M020

SRR90099C



142
ページ

色：黒
付属品：フレーム取付ねじ (M4×6) シルバー×2
結束バンド 乳白×3

(※1)のインナーコンセントボックスは生産終了品です。


壁用AVコンセント

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。映像、音声、通信のさまざまなコネクタをご用意しました。



■ CP シリーズ

取付コネクタ略称



シリーズ名



CP

コンセント単体



KP

フルカラーモダン
プレート用
金属枠付き

ZP

コスモシリーズ
ワイド 21用
絶縁枠付き

I

アイボリー

W

ホワイト

S

シルバー

受注生産品

B

ブラック

受注生産品

(※1) シルバーとブラックは在庫を保管している場合があります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

[HDMI]

接続ケーブルは116~118ページ

HDMI延長・分配器は38ページ

HDMIツイストペアケーブル延長器は121ページ

• HDMI(メス-メス) **中継**

CP-NHDMJS-*

KP-NHDMJS-*

ZP-NHDMJS-W

NAHDMI-W × 1

• HDMI(メス-メス) × 2 **中継**

CP-NHDMJW-*

KP-NHDMJW-*

ZP-NHDMJW-W

NAHDMI-W × 2

• HDMI(メス-メス)L型 **中継**

CP-HDMEJL-*


KP-HDMEJL-*

ZP-HDMEJL-W

浅型ボックス対応

浅型ボックスには
L型中継タイプを
ご使用ください。

パナソニック製スイッチボックス
DZA161W(浅型)



• HDMI(メス-メス)ケーブル **中継**

CP-HDME-*

KP-HDME-*

ZP-HDME-W

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
・ケーブル長約155mm

• HDMI(メス-メス)ケーブル **中継**

受注生産品

CP-HDMEJSJ-*


KP-HDMEJSJ-*

ZP-HDMEJSJ-W

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
・ケーブル長約155mm

[HDMIケーブル取り付け例]

コネクタ根元に無理な曲げが加わると
正常に使用できない可能性があります。
状況に応じてL型中継タイプをご
使用ください。



[VGA端子] ロックナット: #4-40 (インチねじ)

接続ケーブルは122ページ

• VGA(メス-メス) **中継**

CP-H15J-SS-*

KP-H15J-SS-*

ZP-H15J-SS-W

・VESA-DDC対応

• VGA(メス-メス) **中継**

受注生産品

CP-H15JMSJ-*

KP-H15JMSJ-*

ZP-H15JMSJ-W

・VESA-DDC対応

• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル **中継**

CP-H15F-*

KP-H15F-*

ZP-H15F-W

・ケーブル長約130mm

• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル **中継**

受注生産品

CP-H15FMSJ-*

KP-H15FMSJ-*

ZP-H15FMSJ-W

・ケーブル長約130mm

• VGA-BNC(e-CON)(メス-メス)ケーブル **中継**

受注生産品

CP-H15FE-*

KP-H15FE-*

ZP-H15FE-W

・ケーブル長約130mm
・VESA-DDC対応

• VGA-BNC(e-CON)(メス-メス)ケーブル **中継**

受注生産品

CP-H15FEMSJ-*

KP-H15FEMSJ-*

ZP-H15FEMSJ-W

・ケーブル長約130mm
・VESA-DDC対応

• *P-H15FE-*

• *P-H15FEMSJ-*

対応ケーブルは86ページ

VESA対応同軸複合ケーブル
A1V5C4-2.5CHD(-EM)

[BNC] 接続ケーブルは111・112ページ

• BNC(メス) **はんだ式**

CP-RUS-*

KP-RUS-*

ZP-RUS-W

BCJ-RU × 1

• BNC(メス) × 2 **はんだ式**

CP-RUW-*

KP-RUW-*

ZP-RUW-W

BCJ-RU × 2

• BNC(メス-メス) **中継 12G-SDI**

CP-JRUKS-*

KP-JRUKS-*

ZP-JRUKS-W

BCJ-JRUK × 1

• BNC(メス-メス) × 2 **中継 12G-SDI**

CP-JRUKW-*

KP-JRUKW-*

ZP-JRUKW-W

BCJ-JRUK × 2

[USB] リバーシブルコネクタ

• USB(メスA-メスB) **中継**

CP-NUSBJS-*

KP-NUSBJS-*

ZP-NUSBJS-W

NAUSB-W × 1

• USB(メスA-メスB) × 2 **中継**

CP-NUSBJSW-*

KP-NUSBJSW-*

ZP-NUSBJSW-W

NAUSB-W × 2

[DVI] デュアルリンク対応
ロックナット: #4-40 (インチねじ)

接続ケーブルは121ページ

• DVI-29ピン(メス-メス) **中継**

CP-DVIJ-*

KP-DVIJ-*

ZP-DVIJ-W

• DVI-29ピン(メス-メス) **中継**

受注生産品

CP-DVIJMSJ-*

KP-DVIJMSJ-*

ZP-DVIJMSJ-W

[LAN] 接続ケーブルは131・132ページ

• RJ45 カテゴリ6A(メス) **圧着式**

CP-NE8Y6S-*

KP-NE8Y6S-*

ZP-NE8Y6S-W

・カテゴリ6A適合品
※配線にはノイトリック社のHX-CAT6A
またはプライヤーが必要です。

NE8FDX-Y6 × 1

• RJ45 カテゴリ6A(メス) × 2 **圧着式**

CP-NE8Y6W-*

KP-NE8Y6W-*

ZP-NE8Y6W-W

・カテゴリ6A適合品
※配線にはノイトリック社のHX-CAT6A
またはプライヤーが必要です。

NE8FDX-Y6 × 2

• RJ45 カテゴリ6A(メス-メス) **中継**

CP-NE8P6S-*

KP-NE8P6S-*

ZP-NE8P6S-W

NE8FDX-P6 × 1

• RJ45 カテゴリ6A(メス-メス) × 2 **中継**

CP-NE8P6W-*

KP-NE8P6W-*

ZP-NE8P6W-W

NE8FDX-P6 × 2

• RJ45 カテゴリ5e(メス) **圧着式**

CP-NE8YS-*

KP-NE8YS-*

ZP-NE8YS-W

・カテゴリ5e適合品
※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。

NE8FDV-Y110 × 1

• RJ45 カテゴリ5e(メス) × 2 **圧着式**

CP-NE8YW-*

KP-NE8YW-*

ZP-NE8YW-W

・カテゴリ5e適合品
※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。

NE8FDV-Y110 × 2

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。 〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

[XLR3P/NC3P]

接続ケーブルは125・126ページ

• XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CP-3X1S-* KP-3X1S-* 金属枠 ZP-3X1S-W 絶縁枠 XLR3-31-F77 × 1	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-3X1W-* KP-3X1W-* 金属枠 ZP-3X1W-W 絶縁枠 XLR3-31-F77 × 2	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CP-3X1DS-* KP-3X1DS-* 金属枠 ZP-3X1DS-W 絶縁枠 NC3FD-LX × 1	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-3X1DW-* KP-3X1DW-* 金属枠 ZP-3X1DW-W 絶縁枠 NC3FD-LX × 2
• XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CP-3X2S-* KP-3X2S-* 金属枠 ZP-3X2S-W 絶縁枠 XLR3-32-F77 × 1	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-3X2W-* KP-3X2W-* 金属枠 ZP-3X2W-W 絶縁枠 XLR3-32-F77 × 2	• XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CP-3X2DS-* KP-3X2DS-* 金属枠 ZP-3X2DS-W 絶縁枠 NC3MD-LX × 1	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-3X2DW-* KP-3X2DW-* 金属枠 ZP-3X2DW-W 絶縁枠 NC3MD-LX × 2

▶ **ソルダレス**  分離型 ・  一体型 の詳細は142ページをご覧ください。 XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは142ページをご確認ください。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス)  分離型  受注生産品 CP-3X1DSLAS-* KP-3X1DSLAS-* 金属枠 ZP-3X1DSLAS-W 絶縁枠 H-SL3X1D-A × 1	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2  分離型  受注生産品 CP-3X1DSLAW-* KP-3X1DSLAW-* 金属枠 ZP-3X1DSLAW-W 絶縁枠 H-SL3X1D-A × 2	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス)  一体型  受注生産品 CP-3X1DSLBS-* KP-3X1DSLBS-* 金属枠 ZP-3X1DSLBS-W 絶縁枠 H-SL3X1D-B × 1	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2  一体型  受注生産品 CP-3X1DSLBW-* KP-3X1DSLBW-* 金属枠 ZP-3X1DSLBW-W 絶縁枠 H-SL3X1D-B × 2
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス)  分離型  受注生産品 CP-3X2DSLAS-* KP-3X2DSLAS-* 金属枠 ZP-3X2DSLAS-W 絶縁枠 H-SL3X2D-A × 1	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2  分離型  受注生産品 CP-3X2DSLAW-* KP-3X2DSLAW-* 金属枠 ZP-3X2DSLAW-W 絶縁枠 H-SL3X2D-A × 2	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス)  一体型  受注生産品 CP-3X2DSLBS-* KP-3X2DSLBS-* 金属枠 ZP-3X2DSLBS-W 絶縁枠 H-SL3X2D-B × 1	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2  一体型  受注生産品 CP-3X2DSLBW-* KP-3X2DSLBW-* 金属枠 ZP-3X2DSLBW-W 絶縁枠 H-SL3X2D-B × 2

[XLR4P/NC4P]

接続ケーブルは128ページ

• XLR 4 ピン (メス) はんだ式  受注生産品 CP-4X1S-* KP-4X1S-* 金属枠 ZP-4X1S-W 絶縁枠 XLR4-31-F77 × 1	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-4X1W-* KP-4X1W-* 金属枠 ZP-4X1W-W 絶縁枠 XLR4-31-F77 × 2	• XLR 4 ピン (メス) はんだ式  受注生産品 CP-4X1DS-* KP-4X1DS-* 金属枠 ZP-4X1DS-W 絶縁枠 NC4FD-LX × 1	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-4X1DW-* KP-4X1DW-* 金属枠 ZP-4X1DW-W 絶縁枠 NC4FD-LX × 2
• XLR 4 ピン (オス) はんだ式  受注生産品 CP-4X2S-* KP-4X2S-* 金属枠 ZP-4X2S-W 絶縁枠 XLR4-32-F77 × 1	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-4X2W-* KP-4X2W-* 金属枠 ZP-4X2W-W 絶縁枠 XLR4-32-F77 × 2	• XLR 4 ピン (オス) はんだ式  受注生産品 CP-4X2DS-* KP-4X2DS-* 金属枠 ZP-4X2DS-W 絶縁枠 NC4MD-LX × 1	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-4X2DW-* KP-4X2DW-* 金属枠 ZP-4X2DW-W 絶縁枠 NC4MD-LX × 2

[XLR5P/NC5P]

接続ケーブルは130ページ

• XLR 5 ピン (メス) はんだ式  受注生産品 CP-5X1S-* KP-5X1S-* 金属枠 ZP-5X1S-W 絶縁枠 XLR5-31-F77 × 1	• XLR 5 ピン (メス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-5X1W-* KP-5X1W-* 金属枠 ZP-5X1W-W 絶縁枠 XLR5-31-F77 × 2	• XLR 5 ピン (メス) はんだ式  受注生産品 CP-5X1DS-* KP-5X1DS-* 金属枠 ZP-5X1DS-W 絶縁枠 NC5FD-LX × 1	• XLR 5 ピン (メス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-5X1DW-* KP-5X1DW-* 金属枠 ZP-5X1DW-W 絶縁枠 NC5FD-LX × 2
• XLR 5 ピン (オス) はんだ式  受注生産品 CP-5X2S-* KP-5X2S-* 金属枠 ZP-5X2S-W 絶縁枠 XLR5-32-F77 × 1	• XLR 5 ピン (オス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-5X2W-* KP-5X2W-* 金属枠 ZP-5X2W-W 絶縁枠 XLR5-32-F77 × 2	• XLR 5 ピン (オス) はんだ式  受注生産品 CP-5X2DS-* KP-5X2DS-* 金属枠 ZP-5X2DS-W 絶縁枠 NC5MD-LX × 1	• XLR 5 ピン (オス) × 2 はんだ式  受注生産品 CP-5X2DW-* KP-5X2DW-* 金属枠 ZP-5X2DW-W 絶縁枠 NC5MD-LX × 2

[ステレオフォンジャック]

接続ケーブルは126ページ

• ステレオフォンジャック はんだ式  CP-NPJS-* KP-NPJS-* 金属枠 ZP-NPJS-W 絶縁枠 NJ3FP6C × 1	• ステレオフォンジャック × 2 はんだ式  CP-NPJW-* KP-NPJW-* 金属枠 ZP-NPJW-W 絶縁枠 NJ3FP6C × 2
---	---

[スピコン]

接続ケーブルは128ページ

• スピコン4心 (オス)  CP-NL4S-* KP-NL4S-* 金属枠 ZP-NL4S-W 絶縁枠 NL4MPXX × 1	• スピコン4心 (オス) × 2  CP-NL4W-* KP-NL4W-* 金属枠 ZP-NL4W-W 絶縁枠 NL4MPXX × 2
---	---

[Dsub]

ロックナット: #4-40 (インチねじ)

• Dsub 9 ピン (メス) はんだ式  受注生産品 CP-D9S-* KP-D9S-* 金属枠 ZP-D9S-W 絶縁枠	• Dsub 9 ピン (オス) はんだ式  受注生産品 CP-D9P-* KP-D9P-* 金属枠 ZP-D9P-W 絶縁枠	• Dsub 9 ピン (メス×メス) 中継  受注生産品 CP-D9J-SS-* KP-D9J-SS-* 金属枠 ZP-D9J-SS-W 絶縁枠	• Dsub 9 ピン (オス×オス) 中継  受注生産品 CP-D9J-PP-* KP-D9J-PP-* 金属枠 ZP-D9J-PP-W 絶縁枠
--	--	--	--

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。 〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。



CPSシリーズ
1個用配線器具
取付可能

■ CPSシリーズ 一般的なコンセント取付枠に対応した2/3サイズのAVコンセント。

取付コネクタ略称

CPS- ○○○○○○ - *
色

I
アイボリー
S (※1)
シルバー
受注生産品

W
ホワイト
B (※1)
ブラック
受注生産品

色

色

(※1) シルバーとブラックは在庫を保管している場合があります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

壁用AVコンセント

[HDMI]

接続ケーブルは116~118ページ

HDMI延長・分配器は38ページ

HDMIツイストペアケーブル延長器は121ページ

• HDMI(メス-メス) 中継 CPS-NHDMJ-★ NAHDMI-W	• HDMI(メス-メス) ケーブル 中継 CPS-HDME-★ ・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル ・ケーブル長約155mm
---	---

[BNC]

接続ケーブルは111・112ページ

• BNC(メス) はんだ式 CPS-RU-★ BCJ-RU	• BNC(メス-メス) 中継 12G-SDI CPS-JRUK-★ BCJ-JRUK
--	--

[USB]

• USB(メスA-メスB) 中継 CPS-NUSBJ-★ NAUSB-W ・リバーシブルコネクタ
--

[VGA端子]

ロックナット: #4-40 (インチねじ)

接続ケーブルは122ページ

• VGA(メス-メス) 中継 CPS-H15J-SS-★ ・VESA-DDC対応	• VGA-BNC(メス-メス) ケーブル 中継 CPS-H15F-★ ・ケーブル長 約130mm	• VGA-BNC/e-CON(メス-メス) ケーブル 中継 CPS-H15FE-★ ・ケーブル長約130mm ・VESA-DDC対応
---	---	---

CPS-H15FE-★ 対応ケーブルは86ページ VESA対応同軸複合ケーブル A1V5C4-2.5CHD(-EM)
--

[LAN]

接続ケーブルは131・132ページ

• RJ45 カテゴリ 6A(メス) 圧着式 CPS-NE8Y6-★ ・カテゴリ6A適合品 ※配線にはノイトリック社のHX-CAT6Aまたはブライヤーが必要です。	• RJ45 カテゴリ 6A(メス-メス) 中継 CPS-NE8P6-★ ・カテゴリ6A適合品	• RJ45 カテゴリ 5e(メス) 圧着式 CPS-NE8Y-★ ・カテゴリ5e適合品 ※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。
---	---	--

[XLR3P/NC3P]

接続ケーブルは125・126ページ

• XLR 3 ピン(メス) はんだ式 CPS-3X1-★ XLR3-31-F77	• XLR 3 ピン(メス) はんだ式 CPS-3X1D-★ NC3FD-LX	• XLR 3 ピン(オス) はんだ式 CPS-3X2-★ XLR3-32-F77	• XLR 3 ピン(オス) はんだ式 CPS-3X2D-★ NC3MD-LX
---	---	---	---

▶ **ソルダレス** XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もごさいます。詳しくは142ページをご確認ください。

ソルダレス • XLR 3 ピン(メス) 分離型 CPS-3X1DSL-★ H-SL3X1D-A	ソルダレス • XLR 3 ピン(オス) 分離型 CPS-3X2DSL-★ H-SL3X2D-A	ソルダレス • XLR 3 ピン(メス) 一体型 CPS-3X1DSL-★ H-SL3X1D-B	ソルダレス • XLR 3 ピン(オス) 一体型 CPS-3X2DSL-★ H-SL3X2D-B
---	---	---	---

[XLR4P/NC4P]

接続ケーブルは128ページ

• XLR 4 ピン(メス) はんだ式 CPS-4X1-★ XLR4-31-F77	• XLR 4 ピン(メス) はんだ式 CPS-4X1D-★ NC4FD-LX	• XLR 4 ピン(オス) はんだ式 CPS-4X2-★ XLR4-32-F77	• XLR 4 ピン(オス) はんだ式 CPS-4X2D-★ NC4MD-LX
---	---	---	---

[XLR5P/NC5P]


接続ケーブルは130ページ

• XLR 5 ピン(メス) はんだ式 CPS-5X1-★ XLR5-31-F77	• XLR 5 ピン(メス) はんだ式 CPS-5X1D-★ NC5FD-LX	• XLR 5 ピン(オス) はんだ式 CPS-5X2-★ XLR5-32-F77	• XLR 5 ピン(オス) はんだ式 CPS-5X2D-★ NC5MD-LX
---	---	---	---

〈ご注意〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。 〈ご注意〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

フロアボックス用AVプレート

インナーコンセントボックスなど、フロアボックスに対応したAVプレート。映像、音声、通信用のさまざまなコネクタをご用意しました。



※インナーコンセントボックスの構造および通線工事上の制約のため、一部のMFPシリーズは使用できない場合がありますので、事前にご確認ください。

フリーアクセスフロア用マウンティングフレーム

MF100A

色 : 黒
付属品: フレーム取付ねじ (M4 × 8) 黒 × 2、結束バンド 黒 × 2



適合インナーコンセントボックス(パナソニック製)

・NE31609 ・NE31809(※1) ・NE32409(※1)
・NE32609 ・NE32419(※1) ・NE32809(※1)
・NE33609(※1)

低床用マウンティングフレーム

MF200

色 : 黒
付属品: フレーム取付ねじ (M4 × 8) 黒 × 2



適合インナーコンセントボックス(パナソニック製)

・NE35605

電線管工用マウンティングフレーム

MF110

色 : 黒
付属品: なし



在庫限り

適合インナーコンセントボックス(パナソニック製)

・DUN2000(※1)

(※1)のインナーコンセントボックスは生産終了品です。

MFPシリーズ 付属品: プレート取付ねじ (M3 × 6) 黒 × 2

[パソコン用]

- ・HDMI(メス-メス)ケーブル **中継**
- ・ステレオミニジャック **はんだ式**
- ・RJ45カテゴリ5e(メス-メス) 黒 **中継**

MFP-HEM5EJP-NP

ステレオミニジャック突起
約60mm
ケーブル長
約155mm
フルサイズ

[HDMI]

接続ケーブルは116-118ページ

HDMI延長・分配器は38ページ

HDMIツイストペアケーブル延長器は121ページ

- ・HDMI(メス-メス) **中継**

MFP-NHDMJS

フルサイズ
NAHDMI - W × 1

- ・HDMI(メス-メス) × 2 **中継**

MFP-NHDMJW

フルサイズ
NAHDMI - W × 2

- ・HDMI(メス-メス)ケーブル **中継**

MFP-HDME

イーサネット対応
ハイスピード
HDMIケーブル
ケーブル長
約155mm
ハーフサイズ

- ・HDMI(メス-メス)ケーブル **中継**
- ・ステレオミニジャック **はんだ式**

MFP-HDMEJS

受注生産品
イーサネット対応
ハイスピード
HDMIケーブル
ケーブル長
約155mm
ハーフサイズ

- ・HDMI(メス-メス) **中継**

MFP-HDMEJ

ケーブル
結束用穴
ハーフサイズ

MFPシリーズは、
レクチャー卓への取付
も可能です。詳しく
は営業担当者へお問
い合わせください。



[VGA端子] ロックナット: #4-40 (インチねじ)

接続ケーブルは122ページ

- ・VGA(メス-メス) **中継**

MFP-H15J-SS

VESA-DDC対応
ハーフサイズ

- ・VGA(メス-メス) **中継**
- ・ステレオミニジャック **はんだ式**

MFP-H15JMSJ

VESA-DDC対応
ハーフサイズ

- ・VGA-BNC(メス-メス)ケーブル **中継**

MFP-H15F

ケーブル長
約130mm
ハーフサイズ

- ・VGA-BNC(e-CON)(メス-メス)ケーブル **中継**
- ・ステレオミニジャック **はんだ式**

MFP-H15FEMSJ

受注生産品
VESA-DDC対応
ケーブル長
約130mm
ハーフサイズ

- ・VGA-BNC(e-CON)(メス-メス)ケーブル **中継**

MFP-H15FE MFP-H15FEMSJ

対応ケーブルは86ページ
VESA対応同軸複合ケーブル
A1V5C4-2.5CHD(-EM)

[Dsub]

- ・Dsub 9ピン(メス-メス) **中継**

MFP-D9J-SS

ロックナット
#4-40
(インチねじ)
ハーフサイズ

[BNC] 接続ケーブルは111・112ページ

- ・BNC(メス-メス) **中継** **12G-SDI**

MFP-JRUKS

フルサイズ
BCJ - JRUK × 1

- ・BNC(メス-メス) × 2 **中継** **12G-SDI**

MFP-JRUKW

フルサイズ
BCJ - JRUK × 2

[RCA] 接続ケーブルは123・128ページ

- ・RCA(メス-メス) × 3 黄・白・赤 **中継**

MFP-3RJ

ハーフサイズ
RJ - JR × 3

- ・RCA(メス-メス) × 2 白・赤 **中継**

MFP-2RJ

ハーフサイズ
RJ - JR × 2

[DVI] ロックナット: #4-40 (インチねじ)

接続ケーブルは121ページ

- ・DVI-29ピン(メス-メス) **中継**

MFP-DVIJ

デュアルリンク対応
ハーフサイズ

[USB] リバーシブルコネクタ

- ・USB(メスA-メスB) **中継**

MFP-NUSBSJ

フルサイズ
NAUSB - W × 1

- ・USB(メスA-メスB) × 2 **中継**

MFP-NUSBJW

フルサイズ
NAUSB - W × 2

〈ご注意〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。 〈ご注意〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

[XLR3P/NC3P]

接続ケーブルは125・126ページ

• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS  NC3FD - LX × 1 フルサイズ	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW  NC3FD - LX × 2 フルサイズ
--	--	--	--

▶ソルダレス

分体型

一体型

の詳細は142ページをご覧ください。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 分体型 MFP-3X1DSLAS-NP  ネームプレート付 H - SL3X1D - A × 1 フルサイズ	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 分体型 MFP-3X1DSLAW-NP  ネームプレート付 H - SL3X1D - A × 2 フルサイズ	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 一体型 MFP-3X1DSLBS-NP  ネームプレート付 H - SL3X1D - B × 1 フルサイズ	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 一体型 MFP-3X1DSLWB-NP  ネームプレート付 H - SL3X1D - B × 2 フルサイズ
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 分体型 MFP-3X2DSLAS-NP  ネームプレート付 H - SL3X2D - A × 1 フルサイズ	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 分体型 MFP-3X2DSLAW-NP  ネームプレート付 H - SL3X2D - A × 2 フルサイズ	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 一体型 MFP-3X2DSLBS-NP  ネームプレート付 H - SL3X2D - B × 1 フルサイズ	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 一体型 MFP-3X2DSLWB-NP  ネームプレート付 H - SL3X2D - B × 2 フルサイズ

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。



H-SL3X1D-A

分体型

背面の接続部分が発離するため、ケーブルへの接続作業が容易です。



H-SL3X1D-B

一体型

コネクタと接続部が一体型のため、奥行きが少ない場所への設置に適しています。



H-SL3X2D-A

分体型

背面の接続部分が発離するため、ケーブルへの接続作業が容易です。



H-SL3X2D-B

一体型

コネクタと接続部が一体型のため、奥行きが少ない場所への設置に適しています。


[適応電線]

適応電線サイズ 0.14 ~ 1.0mm² (撚線・単線)、AWG26 ~ 16

※棒端子を使用する場合は、右記の端子を推奨します。AI0.25-8YE・AI0.34-8TQ(フェニックスコンタクト製)

[LAN]

接続ケーブルは131・132ページ

• RJ45 カテゴリ 6A (メス×メス) 中継 MFP-NE8P6S  カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX - P6 × 1 フルサイズ	• RJ45 カテゴリ 6A (メス×メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W  カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX - P6 × 2 フルサイズ	• RJ45 カテゴリ 6 (メス×メス) 白 中継 MFP-6JPS  カテゴリ 6 適合品 MJLJC6 - WHT × 1 ハーフサイズ	• RJ45 カテゴリ 6 (メス×メス) × 2 中継 MFP-6JPW  カテゴリ 6 適合品 MJLJC6 - WHT × 2 ハーフサイズ
• RJ45 カテゴリ 5e (メス×メス) 中継 MFP-NE8JS  カテゴリ 5e 適合品 NE8FDP × 1 フルサイズ	• RJ45 カテゴリ 5e (メス×メス) × 2 中継 MFP-NE8JW  カテゴリ 5e 適合品 NE8FDP × 2 フルサイズ	• RJ45 カテゴリ 5e (メス×メス) 黒 中継 MFP-5EJPS  カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E - B × 1 ハーフサイズ	

TERADA(寺田電機製作所) ■MFPSシリーズ(SRR90099C用)

SRRシリーズ用マウンティングフレーム

色 : 黒

付属品 : フレーム取付ねじ(M4×6)シルバー×2、結束バンド 乳白×3

SRR90099C **在庫限り**

ミドルサイズ・**ハーフサイズ** 取付可能

※ **フルサイズ** は使用できません。

適合インナーコンセントボックス

・SRR40000N ・SRR40000M020



付属品：プレート取付ねじ(M3×6)黒×2 ※アダプタプレートには付属品はありません。

• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFPS-3X1DS  NC3FD - LX × 1 ミドルサイズ	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFPS-3X1DSBP  NC3FD - LX × 1 ミドルサイズ	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFPS-3X1DW  NC3FD - LX × 2 ミドルサイズ
• RJ45 カテゴリ 6A (メス×メス) 中継 MFPS-NE8P6SBP  カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX - P6 × 1 ミドルサイズ	• ハーフサイズ 用アダプタプレート MFPS-ADP  ※アダプタプレートは逆向きにも取付可能。 MFPSシリーズ ハーフサイズ アダプタプレート MFPS-ADP	



＜ご注意！＞接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。＜ご注意！＞裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。