


■システム構成例

※図はシステムの概要を表すイメージです。機器の接続など選定する製品によって異なる場合があります。

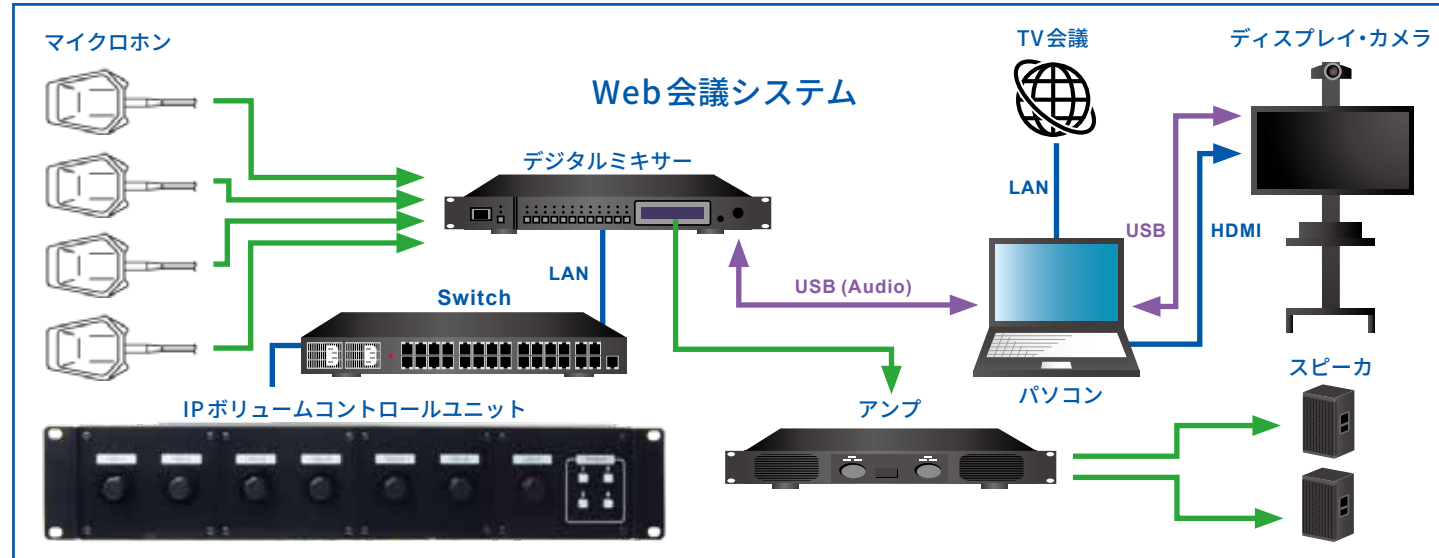

■機能仕様

項 目	内 容
電源 (ACアダプタ)	入力: AC100V ± 10% 50/60Hz 6VA 出力: DC5V2.2A
消費電力	約3W
使用温度範囲	0°C ~ 40°C
使用湿度範囲	20% ~ 90% (結露なきこと)
寸法	EIAサイズ : 幅482.6mm 高さ88mm 奥行60mm ハーフラックサイズ: 幅272.6mm 高さ88mm 奥行60mm ※EIA・ハーフラックサイズ共に突起部含まず
質量	EIAサイズ : 約2kg ハーフラックサイズ: 約1.2kg
仕上げ	レザーステン黒(半ツヤ)
付属品	・取扱説明書 ・ACアダプタ ・ラック取付ねじ(M5×15mm) Ep-Fe/Zn/CM 黒 4個 ・平座金(5×12×1mm) ポリカーボネート 透明 4個

項 目	内 容
電源スイッチ	トグルスイッチ (ON/OFF)
電源表示	LED(赤色)
通信表示	LED(緑色) 通信出力
LEDボリューム モジュール	2系統の音量調整 LED表示付きロータリーボリューム制御(39ステップ) LED表示は20点、2ステップごとに表示が変化
LEDボリューム・ プリセット モジュール	1系統の音量調整 LED表示付きロータリーボリューム制御(39ステップ) LED表示は20点、2ステップごとに表示が変化 プリセット選択SW 4回路ON/OFF、 モーメンタリー、全面照光(黄色)
通信制御出力	LAN端子 1系統 RJ45 コネクタ 10Base-T / 100Base-TX 拡張用 各1ポート ブロック端子6P
設定DIPスイッチ	・機種選択 ・4CH / 8CH 切替、その他
USB コネクタ	設定用 コネクタ形状: Mini B タイプ

■オプション

品 名	MFP取付パネル		背面通線孔パネル
型 名	CIP - HF2U - 4M - B	CIP - 2UMFP3 - B	CPL - 2URPBR - B
形 状	ハーフラックサイズ専用 	EIAサイズ モジュール枠④のみ取付可能 	
用途ほか	ハーフラックサイズとセットで使用することで2UサイズのIPボリューム・MFP入出力パネルとして	EIAサイズ モジュール枠④のみに取付可能 MFP追加アダプタとして	CIP-2UMFP3-B使用時の背面通線孔アダプタとして
外形寸法	(W)210 mm × (H)88 mm × (D)30 mm	(W)106.8 mm × (H)88 mm × (D)6 mm	(W)120 mm × (H)85 mm × (D)21.2 mm
質量	約226g	約78g	約126g
仕上げ	レザーステン黒	レザーステン黒	レザーステン黒
付属ねじ	十字穴付きバインド 小ねじ (M4×6) 2個	十字穴付きスリムヘッド 小ねじ (M3×6) 4個	十字穴付きバインド 小ねじ (M3×8) 4個



デジタルミキサーが誰にでも 簡単に使えるを 実現



EIAサイズ


音量調整がアナログボリュームに
近い感覚で外部操作できます。



ハーフラックサイズ

IP ボリュームコントロールユニット CIPシリーズ

直感的な 音量操作




音量はアナログボリュームに近い操作性を実現。

設定アプリで 簡単設定



各ボリュームの割当プリセットの設定、LED輝度設定など。


超薄型



卓天面への落とし込みを考慮。
奥行60mmの超薄型を実現。


省スペース対応

2サイズ用意



EIAサイズは元よりハーフラックサイズも用意。
スペースが厳しい場所にも適応。

柔軟な構成

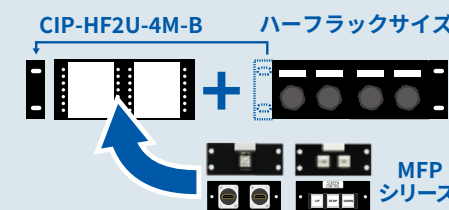

IPボリュームコントロールユニット ハーフラックサイズの隣に
CIP-HF2U-4M-Bを取り付けることで、EIA 2Uサイズになります。

■IPボリュームコントロールユニット(CIPシリーズ)

▶製品概要

- デジタルミキサーにIP接続してチャンネルごとの音量調整がアナログボリュームに近い感覚で外部操作できます。
- 音量調整にはLED表示付きロータリーボリュームを採用しました。

▶各部名称

EIAサイズ

1 LEDボリューム

2 LEDボリューム・プリセット

3 LAN接続端子コネクタ

4 電源・通信表示LED

5 DC5V入力

6 電源スイッチ

7 外部接続端子コネクタ

8 配線クランプ

9 ACアダプタ用クランプ

10 FG端子

ハーフラックサイズ

3 LAN接続端子コネクタ

▶IPボリュームコントロールユニットモジュール構成

EIAサイズ

LED
ボリューム
2個
モジュール
構成

LED
ボリューム/
プリセット
モジュール
構成

ボリューム
blank
パネル

ハーフラックサイズ

■製品仕様

タイプ	型 名	A LED ボリ ュー ム	B プ リ セ ッ ト 機 能	Cボリュームフェーダ								適合デジタルミキサー			
				ATDMシリーズ・・・オペレータフェーダ(8CH) EX-1280C・・・グループフェーダ(8CH) P300・・・INPUT(14CH)/OUTPUT(12CH)								A T D M 0 6 0 4 a	A T D M 1 0 1 2	E X 1 2 8 0 C	I n t e l l i M i x P 3 0 0
				CH番号											
				モジュール枠①		モジュール枠②		モジュール枠③		モジュール枠④					
				1	2	3	4	5	6	7	8				
EIAサイズ	CIP-2CH-1-B	○		○	○					▲		○	○	○	
	CIP-4CH-1-B	○		○	○	○	○			▲		○	○	○	
	CIP-6CH-1-B	○		○	○	○	○	○	○	▲		○	○	○	
	CIP-8CH-1-B	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	CIP-2CH-2-B	○		○	○					▲					○
	CIP-4CH-2-B	○		○	○	○	○			▲					○
	CIP-6CH-2-B	○		○	○	○	○	○	○	▲					○
	CIP-8CH-2-B	○		○	○	○	○	○	○	○	○				○
	CIP-3CHP-1-B	○	○	○	○	○	■			▲		○	○		
	CIP-5CHP-1-B	○	○	○	○	○	○	○	■	▲		○	○		
	CIP-7CHP-1-B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○		
	CIP-3CHP-2-B	○	○	○	○	○	■			▲					○
	CIP-5CHP-2-B	○	○	○	○	○	○	○	■	▲					○
	CIP-7CHP-2-B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■				○
ハーフラック サイズ	CIP-HF2CH-1-B	○		○	○							○	○	○	
	CIP-HF4CH-1-B	○		○	○	○	○					○	○	○	
	CIP-HF2CH-2-B	○		○	○										○
	CIP-HF4CH-2-B	○		○	○	○	○								○
	CIP-HF3CHP-1-B	○	○	○	○	○	■					○	○		
	CIP-HF3CHP-2-B	○	○	○	○	○	■								○

※▲はCIP-2UMFP3-Bが取付可能。
※プリセット機能は適合機種で機能が違います。
※P300はシュア・ジャパン株式会社の製品です。
※■はプリセットスイッチ。
※ATDMシリーズはオーディオテクニカ株式会社の製品です。
※EX-1280CはBose Professionalの製品です。

■設定アプリ

カナレ電気公式
Websiteより
ダウンロード
www.canare.co.jp

接続機器選択

P300 フェーダ・プリセット設定
LEDボリューム輝度設定

LAN IP アドレス設定