


ANSI/TIA 568.2 D規格に適合した
カテゴリ6A 接続ケーブル



カテゴリ6A LAN接続ケーブル


NC6AFSD-***

**10G
BASE-T**
まで対応




通信速度

10Gbps

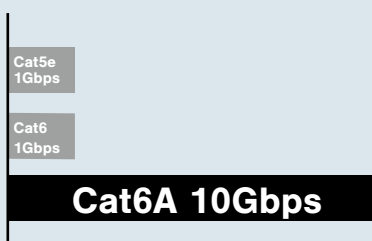


伝送帯域

500MHz

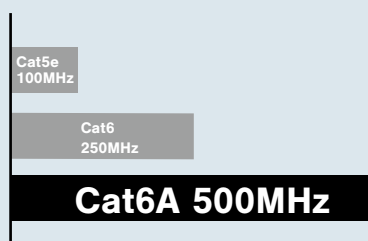

耐ノイズ性能

向上




※1 カテゴリ6は、伝送距離(～37m)によっては10ギガビットネットワークにも使用できますが、最大伝送距離は10GBASE-T 配線システム規格ANSI/TIA/EIA TSB-155を参照し運用する必要があります。

■カテゴリ6A PoE PoE+ PoE++




[ケーブル形状]

一括
シールド

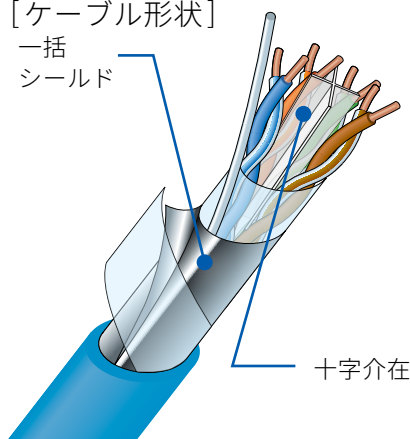

NC6AFSD-***

形 状	型 名	長さ (m)
RJ45-RJ45 シールド付き	NC6AFSD-01	1
	★ NC6AFSD-015	1.5
	NC6AFSD-02	2
	NC6AFSD-03	3
	NC6AFSD-05	5
	★ NC6AFSD-07	7
	NC6AFSD-10	10
	★ NC6AFSD-15	15
	NC6AFSD-20	20
	★ NC6AFSD-25	25
	NC6AFSD-30	30
	★ NC6AFSD-35	35
	★ NC6AFSD-40	40
	★ NC6AFSD-45	45
	NC6AFSD-50	50
	★ NC6AFSD-70	70

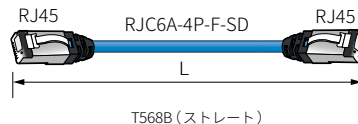

ライトブルー

RJC6A-4P-F-SDは単品販売しておりません。

★は受注生産品です。

- ・カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。
- ・10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。
- ・カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。
- ・NC6AFSD-***の最大チャンネル長は70mとなります。
- ・クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
- ・一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。

■カテゴリ6 PoE PoE+ PoE++

形 状	型 名	長さ (m)
RJ45-RJ45 シールド付き	NC6F-01	1
	NC6F-02	2
	NC6F-03	3
	NC6F-05	5
	NC6F-10	10
	NC6F-20	20
	NC6F-30	30
	NC6F-50	50
	NC6F-100	100
	NC6-003A	0.3
RJ45-RJ45	NC6-005A	0.5
	NC6-01A	1
	NC6-015A	1.5
	NC6-02A	2
	NC6-03A	3
	NC6-05A	5
	NC6-07A	7
	NC6-10A	10
	NC6-15A	15
	NC6-20A	20
RJ45-RJ45	NC6-25A	25
	NC6-30A	30

■カテゴリ5e PoE PoE+

形 状	型 名	長さ (m)
RJ45-RJ45	NC5E-003A	0.3
	NC5E-005A	0.5
	NC5E-01A	1
	NC5E-015A	1.5
	NC5E-02A	2
	NC5E-03A	3
	NC5E-05A	5
	NC5E-07A	7
	NC5E-10A	10
	NC5E-15A	15
	NC5E-20A	20
	NC5E-25A	25
	NC5E-30A	30

[規格]

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T
カテゴリ6A	●	●	●	●	●
カテゴリ6	●	●	●	●	▲※1
カテゴリ5e	●	●	●	×	×

※1 カテゴリ6は、伝送距離(～37m)によっては10ギガビットネットワークにも使用できますが、最大伝送距離は10GBASE-T配線システム規格ANSI/TIA/EIA TSB-155を参照し運用することが必要です。

カナレ電気株式会社
www.canare.co.jp



製品に関するお問い合わせ

L20240601A 202406printed in Japan

- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
- 写真の製品色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

横浜 TEL. 045-470-5501
名古屋 TEL. 0561-75-3033

大阪 TEL. 06-6348-1023
福岡 TEL. 092-403-0015