
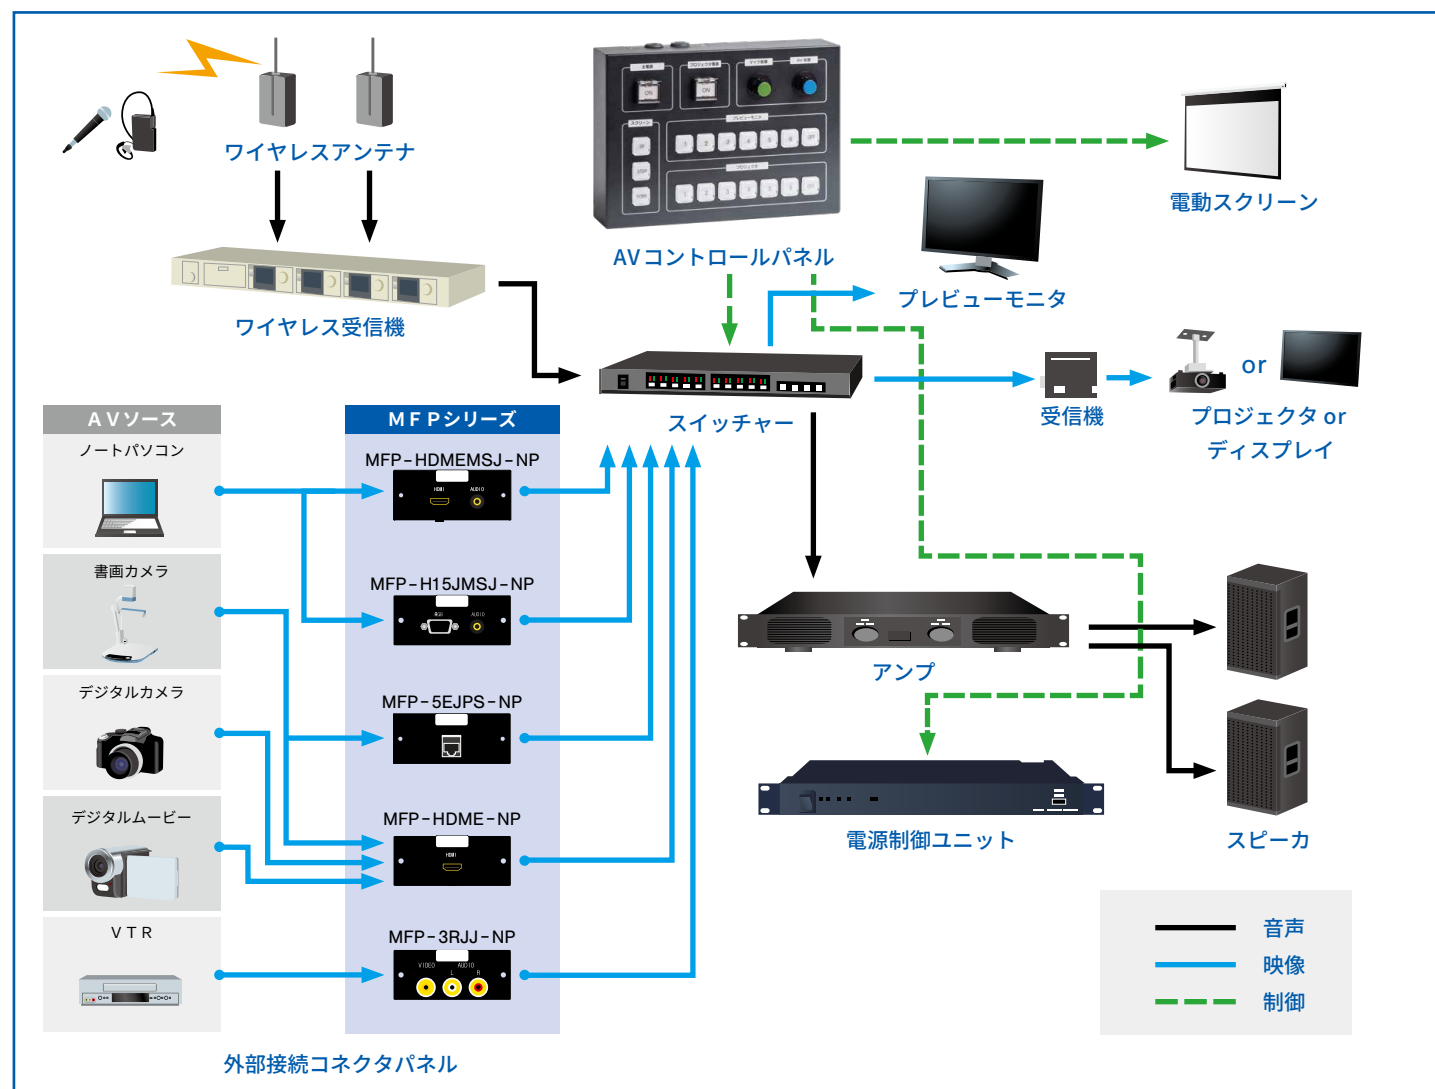



■システム系統図



■オプション

品名	MFP取付パネル	背面通線孔パネル	VESA取付金具
型名	CPL-2UMFP3-B	CPL-2URPBR-B	CPL-TPAVESA-B
取付箇所	EIAタイプ ポリウムモジュール部前面	EIAタイプ ポリウムモジュール部背面	デスクタイプ 本体背面
形状	 MFPシリーズ × 3 ハーフサイズ or フルサイズ MFPシリーズ × 1		 VESA75 VESA100
用途ほか	前面にMFPを取付けモジュールを実装しない場合	MFP取付パネルの取付時の背面通線孔	モニターアーム等にデスクタイプ取付
外形寸法	(W)99.8mm×(H)88mm×(D)6mm	(W)120mm×(H)85mm×(D)21.2mm	(W)221mm×(H)170mm×(D)10mm
質量	約68g	約126g	約330g
仕上げ	レーザーサテン黒	レーザーサテン黒	三価クロームメッキ(黒)
付属ねじ	十字穴付きスリムヘッド 小ねじ(M3×6) 4個	十字穴付きバインド 小ねじ(M3×8) 4個	十字穴付き小ねじ(M3×8)6個 ばね座金・大径平座付

カナル電気株式会社

www.canare.co.jp



製品に関するお問い合わせ

横浜 TEL. 045-470-5501
名古屋 TEL. 0561-75-3033

大阪 TEL. 06-6348-1023
福岡 TEL. 092-403-0015

L20241216A 202412 printed in Japan

誰にでも 簡単に使えるを 実現

操作・機能を集約した
一体型コンパクト操作パネル



デスクタイプ



EIAタイプ

AVコントロールパネル
CPLシリーズ

省スペースな 一体型

EIAタイプは、卓天面への埋め込みを考慮し、奥行57mmの超薄型を実現。デスクタイプは、卓天置き又は別売のVESA金具でモニターアームに取付可能。

簡単設定

PCレス。設定スイッチのみでスイッチ表示色・スイッチャー番号の割当などの設定変更が可能。

モジュール構成で 柔軟に対応

機能別のモジュール構成とし、納入後外部制御先変更にも柔軟に対応可能。(EIAタイプ限定)

① 簡単操作

AV設備のワンマンオペレーションを追求したパネルレイアウトで簡単操作を実現。

② 確実な操作感

スムーズかつクリック感のある照光式押しボタンスイッチの操作感が快適かつ安定したオペレーションをサポート。

③ 直感的な音量設定

ロータリ・エンコーダの採用により、音量調整の絶対位置を、正確かつ直感的に把握できます。

④ マルチカラーボタン

色や明るさをフレキシブルに設定可能な各種ボタンが、操作の視認性・識別性を向上。

⑤ ミキサー不要で 安価に音量調整

スイッチャー側のAUX・MIC入力された機器の音量を調整できます。また映像選択されたAV入力の音量を調整できます。

■AVコントロールパネル(CPLシリーズ)

▶製品概要

- 本機は、講義・プレゼンテーションに必要な機材を一括で制御をおこなうためのAVコントロールパネルです。
- 本機に実装された操作ボタンを押すだけで、電源ON/OFF・ディスプレイ電源ON/OFF・映像選択・音量調整などの操作を、簡単におこなうことができます。

▶各部名称

デスクタイプ

1 主電源スイッチ
2 映像表示機器電源スイッチ
3 スクリーン制御スイッチ
4 映像選択スイッチ
5 LEDボリューム
6 外部接続端子

7 配線クランプ
8 状態表示LED
9 DC5V入力
10 ACアダプタ用クランプ
11 FG端子

EIAタイプ

6 外部接続端子コネクタピン番号

電源 SCreen RS-232C 外部制御出力

▶EIAタイプ各部モジュール構成

A B C

2種類のAVパネルモジュール構成

スクリーン制御あり
スクリーン制御なし

D

10種類の映像選択モジュール構成

【最小】 1系統×4選択
【最小】 2系統×4選択
【最大】 1系統×8選択
【最大】 2系統×8選択

E

LEDボリュームモジュール構成

ボリュームあり
ボリュームなし

■製品仕様

タイプ [機能有無]	型 名	(A)	(B)	(C)	D 映像選択スイッチ										E 音量調整	適合スイッチャー
		主電源 スイッチ	電源表示 スイッチ機器	制スクリー ンスイ ッチ	入力											
					出力1系統					出力2系統						
4	5	6	7	8	4	5	6	7	8							
EIAタイプ [×LEDボリューム] [×スクリーン制御]	CPL-2UAS41V0H1-B	○	○		○										SL-41Cシリーズ/MSD-V41Uシリーズ	
	CPL-2UAS51V0H1-B	○	○			○									MSD-S51シリーズ	
	CPL-2UAS61V0H1-B	○	○				○								SL-61C/U61シリーズ/MSD-V61Uシリーズ	
	CPL-2UAS71V0H1-B	○	○					○							MSD-S71シリーズ	
	CPL-2UAS81V0H1-B	○	○						○						SL-101Cシリーズ/MSD-801UHD(※1)	
	CPL-2UAS42V0H2-B	○	○		○					○					SL-42Cシリーズ/MSD-V42Uシリーズ	
	CPL-2UAS52V0H2-B	○	○			○					○				MSD-S52シリーズ	
	CPL-2UAS62V0H2-B	○	○				○					○			SL-62C/U62シリーズ/MSD-V62Uシリーズ	
	CPL-2UAS72V0H2-B	○	○					○					○		MSD-S72シリーズ	
CPL-2UAS82V0H2-B	○	○						○					○	SL-102Cシリーズ/MSD-802UHD(※1)		
EIAタイプ [○LEDボリューム] [×スクリーン制御]	CPL-2UAS41V2H1-B	○	○		○										○	SL-41Cシリーズ
	CPL-2UAS61V2H1-B	○	○				○								○	SL-61C/U61シリーズ
	CPL-2UAS71V2H1-B	○	○					○							○	MSD-701AMP
	CPL-2UAS81V2H1-B	○	○						○						○	SL-101Cシリーズ
	CPL-2UAS42V2H2-B	○	○		○					○					○	SL-42Cシリーズ
	CPL-2UAS62V2H2-B	○	○				○					○			○	SL-62C/U62シリーズ
	CPL-2UAS82V2H2-B	○	○					○						○	○	SL-102Cシリーズ
EIAタイプ [×LEDボリューム] [○スクリーン制御]	CPL-2UAS41V0H1S-B	○	○	○	○											SL-41Cシリーズ/MSD-V41Uシリーズ
	CPL-2UAS51V0H1S-B	○	○	○		○										MSD-S51シリーズ
	CPL-2UAS61V0H1S-B	○	○	○			○									SL-61C/U61シリーズ/MSD-V61Uシリーズ
	CPL-2UAS71V0H1S-B	○	○	○				○								MSD-S71シリーズ
	CPL-2UAS81V0H1S-B	○	○	○					○							SL-101Cシリーズ/MSD-801UHD(※1)
	CPL-2UAS42V0H2S-B	○	○	○	○						○					SL-42Cシリーズ/MSD-V42Uシリーズ
	CPL-2UAS52V0H2S-B	○	○	○		○					○					MSD-S52シリーズ
	CPL-2UAS62V0H2S-B	○	○	○			○					○				SL-62C/U62シリーズ/MSD-V62Uシリーズ
	CPL-2UAS72V0H2S-B	○	○	○				○					○			MSD-S72シリーズ
CPL-2UAS82V0H2S-B	○	○	○					○						○	SL-102Cシリーズ/MSD-802UHD(※1)	
EIAタイプ [○LEDボリューム] [○スクリーン制御]	CPL-2UAS41V2H1S-B	○	○	○	○										○	SL-41Cシリーズ
	CPL-2UAS61V2H1S-B	○	○	○			○								○	SL-61C/U61シリーズ
	CPL-2UAS71V2H1S-B	○	○	○				○							○	MSD-701AMP
	CPL-2UAS81V2H1S-B	○	○	○					○						○	SL-101Cシリーズ
	CPL-2UAS42V2H2S-B	○	○	○	○						○				○	SL-42Cシリーズ
	CPL-2UAS62V2H2S-B	○	○	○			○					○			○	SL-62C/U62シリーズ
	CPL-2UAS82V2H2S-B	○	○	○				○							○	SL-102Cシリーズ
デスクタイプ	CPL-TPAS61V2H1-B	○	○				○								○	SL-61C/U61シリーズ
	CPL-TPAS62V2H2-B	○	○					○				○			○	SL-62C/U62シリーズ
	CPL-TPAS61V2H1S-B	○	○	○				○							○	SL-61C/U61シリーズ
	CPL-TPAS62V2H2S-B	○	○	○					○			○			○	SL-62C/U62シリーズ

※SLシリーズはイメージニクス株式会社の製品です。MSDシリーズは株式会社アイ・ディ・ケイの製品です。(※1)のMSD-80*UHDは販売終了機種です。

■機能仕様

項 目	内 容
電源(ACアダプタ)	入力:AC100V±10% 50/60Hz 6VA 出力:DC5V2.2A
消費電力	約3W
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	20%～90% (結露なきこと)
寸法	EIAタイプ : 幅482mm高さ88mm奥行57mm デスクタイプ: 幅250mm高さ174mm奥行55mm (突起部含まず)
質量	EIAタイプ : 約1.9kg デスクタイプ: 約1.8kg
仕上げ	レーザーサテン黒
付属品	ACアダプタ電源・RS-232C制御ケーブル 取扱説明書・ラック取付ビス(EIAタイプ)

項 目	内 容
A 主電源スイッチ	1回路、オルタネイト、全面照光2色発光(赤/緑)
B 映像表示機器電源スイッチ	EIAタイプ : 2回路ON/OFF、モーメンタリー 全面照光マルチカラー (7色) デスクタイプ: 1回路ON/OFF、モーメンタリー 全面照光2色発光(赤/緑)
C スクリーン制御スイッチ 昇/停/降	3回路ON/OFF、モーメンタリー 全面照光マルチカラー (7色) 3回路、無電圧リレー、定格:30VDC/1A以下
D 映像選択スイッチ	各回路+OFF(1系統、2系統)、モーメンタリー 全面照光マルチカラー (7色)
E 音量調整	2系統の音量調整(マイク音量・AV音量) LED表示付きロータリーボリューム制御 (39ステップ) LED表示は20点、2ステップごとに表示
スイッチャー制御	信号レベル :RS-232C準拠 パリティ :なし ボーレート :9600bps ストップビット:1ビット キャラクター長:8ビット 1系統 :ブロック端子 フロー制御 :なし