

レクチャー卓製品について



カナレのレクチャー卓、フレーム/A V
ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品


RoHS指令に適合した製品を供給しています。

詳細
ページ

 カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。 全機種、最高グレードの【F★★★★】 ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて F☆☆☆☆適合素材を使用しています。 本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」 メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。 RoHS適合製品 RoHS指令に適合した製品を供給しています。				レクチャー卓																					
				デスクタイプ（6ページ）						スリムタイプ		スタンダードタイプ													
				CD13TF*			CD26TF*			CTS18TF* （7ページ）		CT16TF* （8ページ）													
																									
サービス				組立不要（※1）		106		○			○			○			○								
収 納				EIA 機器収納		コンソール機器収納部 EIAアングル		3		—			—			—			—						
						下台機器収納部 EIAアングル		3		13U			13U × 2列			18U			16U						
				下台機器収納 寸法（mm）		①扉内側⇒アングル		101		B		60		B		60		B		60.0		B		60	
						②アングル⇒背板						558.5				558.5				497				558.5	
								側面用端子盤フレーム取付		3,57		8種対応 （右側板のみ）			8種対応			4種対応			8種対応				
機 能				背面通気孔		—		—			—			—			—								
				机上配線孔（mm）		4		左右2箇所			左右2箇所			右 1 箇所 （φ56.7 × 1）			右1箇所								
				底板配線孔		フロント		4		○			○			—			○						
						リア		4		○			○			○			○						
								キャスタ1個当たりの耐荷重（kg）		—		約100			約100			約100			約100				
外 観				外形寸法 （mm）		幅		—		1,250			1,800			650			700						
						高さ（※2）		—		915.5			915.5			1,143			1,048.5						
						机上面高さ		102		732.5			732.5			954.5			865.5						
						奥行		—		700			700			637			700						
								質量（kg）		—		約70			約90			約50			約50				
								カラー		4		3色（ライトブラウン（木目）、ブラック、ホワイト）						4 色 （ライトブラウン（木目）、ダーク ブラウン（濃木目）、ブラック、ホワイト）						3色（ライトブラウン（木目）、 ブラック、ホワイト）	

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)キャスタを含みます。

レクチャー卓関連 下台機器収納寸法一覧

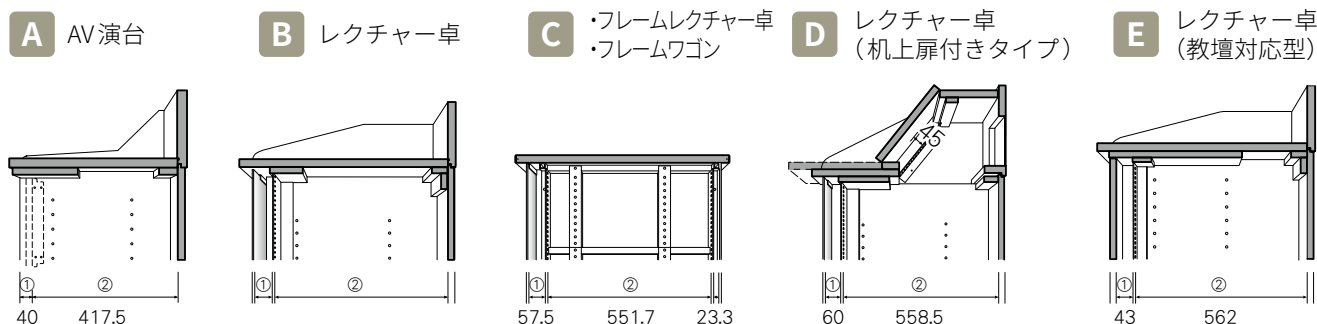


①の寸法はオプション
のEIAアングル取付時
の寸法となります。

単位:mm

レクチャー卓												AV 演台	
スタンダードタイプ				ワイドタイプ（9ページ）								CEDXUTF* (11ページ)	
EIAコンソール (8ページ)				CT30TF*		EIA 開口		E I Aコンソール					
CT16T6*		CT16T10*				CT30TF9*		CT30T6*		CT30T10*			
													
○		○		○		○		○		○		○	
6U		10U		—		7U+2U (机上フラット)		6U		10U		—	
16U		16U		15U × 2列		15U × 2列		15U × 2列		15U × 2列		オプション	
B	60	B	60	B	60	B	60	B	60	B	60	A	40
	558.5		558.5		558.5		558.5		558.5		558.5		417.5
8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		—	
—		—		—		—		—		—		—	
—		—		左右2箇所		右1箇所		右1箇所		右1箇所		右1箇所 (φ56.7 × 1)	
○		○		○		○		○		○		—	
○		○		○		○		○		○		○	
約100		約100		約100		約100		約100		約100		約100	
700		700		1,250		1,250		1,250		1,250		650	
1,135.5		1,135.5		1,004.5		1,004.5		1,091.5		1,091.5		1,138.5	
865.5		865.5		821.5		821.5		821.5		821.5		950	
700		700		700		700		700		700		500	
約51		約51		約73		約73		約73		約73		約32	
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)												4 色 (ライトブラウン(木目)、ダーク ブラウン(濃木目)、ブラック、ホワイト)	

レクチャー卓関連 机上面高さ一覧

※()の数字はキャスタを替えた場合の寸法となります。

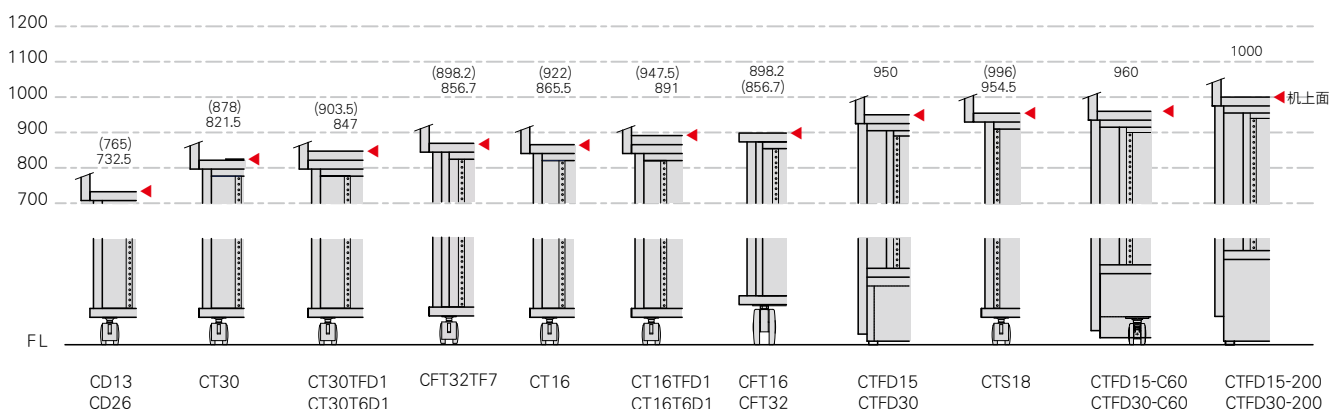

※CD13/26はφ100キャスタを受注生産で対応した場合の寸法です。

単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F☆☆☆☆**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャー卓

奥行 800mmタイプ (33ページ)

ワイドEIAコンソール (45ページ)

EIA 棚実装

EIAコンソール

CT16TFD80*-CB5

CT16T6D80*

CT16TW6*

CT16TW10*



受注生産品



受注生産品



受注生産品



受注生産品

			詳細 ページ	 受注生産品	 受注生産品	 受注生産品	 受注生産品				
サービス	組立不要 (※1)		106	○	○	○	○				
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	3	5U (EIA 棚)		6U		ワイド 6U (プラス 1U)		ワイド 10U	
		下台機器収納部 EIAアングル	3	16U		16U		16U		16U	
	下台機器収納 寸法 (mm)	①扉内側⇒アングル	101	B	60	B	60	B	60	B	60
		②アングル⇒背板			558.5		558.5		558.5		558.5
	側面用端子盤フレーム取付		3,57	8種対応		8種対応		8種対応		8種対応	
機 能	背面通気孔		—	—		—		—		—	
	机上配線孔		4	右 1 箇所		—		—		—	
	底板配線孔	フロント	4	○		○		○		○	
		リア	4	○		○		○		○	
	キャスタ 1 個当たりの耐荷重 (kg)		—	約 100		約 100		約 100		約 100	
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	700		700		700		700	
		高さ (※3)	—	1,350		1,048.5		1,135.5		1,135.5	
		机上面高さ	102	865.5		865.5		865.5		865.5	
		奥行	—	800		800		700		700	
	質量 (kg)		—	約 65		約 55		約 51		約 51	
	カラー		4	3色 (ライトブラウン (木目)、ブラック、ホワイト)							

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)オプションのガラス扉・アルミ扉を取り付けた場合です。(※3)キャスタを含みます。(※4)机上のボールまで含めるとこの寸法です。


標準卓の天板にEIA開口やコンソールの取付などカスタムオーダーが可能です。営業担当までご相談ください。

[カスタムオーダー事例]

受注生産品

EIA 6Uコンソール取付

CD26TFの机上カスタムオーダー例。下台は標準のまま、上台の一部をカスタムオーダーした事例です。

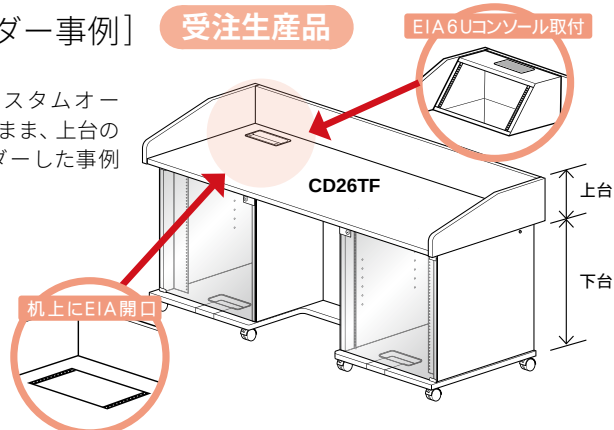

標準品に関係なくフルオーダーも可能です。営業担当までご相談ください。

単位:mm

フレームレクチャー卓 (34ページ)

CFT16TFF*				スタンダードタイプ		CFT32TFF*				ワイドタイプ									
				モニターレール						EIA 棚実装		モニターレール		EIA 棚実装		EIA 開口			
				CFT16TFF* -ML050						CFT16TFF* -CB5		CFT32TFF* -ML100		CFT32TFF* -CB10		CFT32TF7*			
																			
受注生産品				受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品					
○				○		コンソール ボックス組立		○		○		コンソール ボックス組立		○					
—				—		5U (EIA 棚)		—		—		5U × 2列 (EIA 棚)		7U					
16U				16U		16U		16U × 2列		16U × 2列		16U × 2列		16U × 2列					
C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5		
	551.7				551.7				551.7				551.7				551.7		
—				—		—		—		—		—		—		—			
背面 × 2 左右 × 4				背面 × 2 左右 × 4		背面 × 2 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		—					
丸型左右2箇所 標準1箇所				丸型左右2箇所 標準1箇所		丸型左右2箇所 標準1箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		左右2箇所					
○				○		○		○		○		○		—					
○				○		○		○		○		○		○					
約100				約100		約100		約100		約100		約100		約100					
675				675		675		1,250		1,250		1,250		1,300					
898.2				1,198.2 (※4)		1,524.7		898.2		1,198.2 (※4)		1,524.7		1,039.7					
898.2				898.2		898.2		898.2		898.2		898.2		856.7					
700				700		700		700		700		700		725					
約58				約62		約75		約95		約100		約111		約100					
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)																			

色・柄・木目の
指定色のカスタム
オーダーが可能
です。営業担当まで
ご相談ください。

主な化粧板の指定色仕上

メラミン・ポリエステル・
オレフィン化粧板
木口テープなど

主なフィルムシート指定色仕上

天然木突板仕上

主なその他の部材など

キャスタ・取っ手・スライドレール・
蝶番など

アイカ工業株式会社

住友ベークライト株式会社 (デコラ ※1)

イビデン建装株式会社

アルプス株式会社

その他

住友スリーエム株式会社 (ダイノック ※2)

木材により仕入業者選定

スガツネ工業株式会社

タキゲン製造株式会社

株式会社栃木屋

その他

(※1)デコラは住友ベークライト株式会社の商標です。(※2)ダイノックは住友スリーエム株式会社の商標です。

単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV
ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャー卓（机上扉付きタイプ）（31ページ）

スタンダードタイプ

ワイドタイプ

EIAコンソール

EIAコンソール

CT16TFD1*

CT16T6D1*

CT30TFD1*

CT30T6D1*



受注生産品



受注生産品



受注生産品



受注生産品

			詳細 ページ	スタンダードタイプ		ワイドタイプ	
サービス				CT16TFD1*	CT16T6D1*	CT30TFD1*	CT30T6D1*
組立不要（※1）			106	○	○	○	○
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	3	—	6U	—	6U
		下台機器収納部 EIAアングル	3	16U	16U	15U × 2列	15U × 2列
	下台機器収納 寸法(mm)	①扉内側⇒アングル	101	D 60	D 60	D 60	D 60
		②アングル⇒背板		558.5	558.5	558.5	558.5
	側面用端子盤フレーム取付		3,57	8種対応	8種対応	8種対応	8種対応
機 能	背面通気孔		—	—	—	—	—
	机上配線孔		4	右1箇所	—	右1箇所	右1箇所
	底板配線孔	フロント	4	○	○	○	○
		リア	4	○	○	○	○
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)		—	約100	約100	約100	約100
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	700	700	1,250	1,250
		高さ（※3）	—	1,165.5	1,165.5	1,121.5	1,121.5
		机上面高さ	102	891	891	847	847
		奥行	—	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)
	質量(kg)		—	約55	約52	約80	約76
	カラー		4	3色（ライトブラウン（木目）、ブラック、ホワイト）			

（※1）一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。（※2）卓本体の底板には配線孔がございます。その先の通線孔については、担当営業までご相談をお願いします。（※3）キャスタを含みます。

机上扉付きタイプの机上扉の開閉と施錠・開錠方法


※CT16TFD1*、CT16T6D1*の机上扉の鍵は右のみとなります。

< 開錠・扉を開く >




※鍵の回し方は
逆になります。

CT30TFD1*
CT30T6D1*



① キーを差し込み、手順に従って開錠
します。




② 扉の中央をもって開けます。

単位:mm




回す方向は左右の鍵で逆になります。

< 施錠・扉を閉める >



① 扉の中央をもって閉めます。



② キーを差し込み、手順に
従って施錠します。

レクチャー卓(教壇対応型)(35ページ)									
スタンダードタイプ					ワイドタイプ				
CTFD15TF*	CTFD15TF* -C60	CTFD15TF* -200	CTFD15TF* -D50	CTFD15TF* -HFD	CTFD30TF*	CTFD30TF* -C60	CTFD30TF* -200	CTFD30TF* -D50	CTFD30TF* -HFD
									
受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15U	15U	15U	15U	15U	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列
E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
右1箇所	右1箇所	右1箇所	右1箇所	右1箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
台輪開口	台輪開口	台輪開口	底板1箇所 (※2)	底板1箇所 (※2)	台輪開口	台輪開口	台輪開口	底板2箇所 (※2)	底板2箇所 (※2)
—	約100	—	—	—	—	約100	—	—	—
700	700	700	700	700	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,133	1,143	1,183	983	1,133	1,133	1,143	1,183	983	1,133
950	960	1,000	800	800	950	960	1,000	800	800
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
約60	約61	約61	約56	約58	約95	約96	約96	約87	約90
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)									

※CDQ13/26シリーズはユニットの組み合わせにより外観などが変わりますので、一覧の掲載はございません。営業担当までご相談ください。



組立

■レクチャー卓、フレーム/AVワゴン

一部の製品を除き、組立不要の完成品でお届けいたしますが、運送時の破損を防止するため、ガラス扉のみ取り付けられておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、配送員による組立サービスは承っておりません。

■端子盤

端子盤は、レクチャー卓、フレーム/AVワゴンに取り付けられておりません。



穴開け加工

「側面用端子盤」を取り付ける穴は、ノック穴構造です。簡単な工具で穴開けができますが、加工をする際、付属の「取扱説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。



搬入

商品は、お客様指定の場所へのお届けおよび開封となります。梱包資材は、ご希望により運送業者が引き取らせていただきます。また、製品は一部の製品を除き、完成品でお届けするため、搬入ルート(エレベータなど)、十分な間口が必要となります。



製品の移動

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンにはキャスタがついていますが、長距離や悪路で移動した場合、キャスタが破損する恐れがあります。キャスタでの移動は平らな場所での、短距離のみとしてください。



屋外での使用

室内での利用を目的としているため、屋外では使用しないでください。屋外で使用された場合、漏電やショートなどにより感電する恐れがあり、大変危険です。



配送料

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。



運送便



レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンは、クロネコヤマトの「らくらく家財宅急便」でお届けします。

※自然災害は運送会社が集荷時間や荷物を制限する、または全てストップすることもある為、どうしても商品の配送に遅延が生じてしまいます。皆様にはご迷惑をおかけすることもある事、ご理解とご協力の上、ご注文いただきます様、何卒よろしくお願い申し上げます。 単位:mm

ワゴン製品について



カナレのレクチャー卓、フレーム/AVワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

スチール製AVワゴン CWZシリーズ(17・18ページ)

CWZ - 9* (-DN)	CWZK - 9* (-DN)	CWZ - 12* (-DN)	CWZK - 12* (-DN)	CWZ - 15* (-DN)	CWZK - 15* (-DN)	CWZ - 20* (-DN)	CWZK - 20* (-DN)
----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------



詳細ページ

サービス	組立不要 (※1)			106	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	
収 納	EIA 機器収納 フロント EIAアングル		EIAアングル		—	9U		12U		15U		20U	
	機器収納寸法 (mm)	出荷時	①扉内側 ⇒ アングル		107	H	46.5	H	46.5	H	46.5	H	46.5
			②アングル ⇒ 背板				444		444		444		444
		移動時	③扉内側 ⇒ アングル				16.5		16.5		16.5		16.5
			④アングル ⇒ 背板				474		474		474		474
	EIA 機器収納 リアEIAアングル (※2)				—	9U		12U		15U		20U	
	側面用 端子盤フレーム 取付	上段			—	—		—		—		—	
下段			13,57	—		—		—		—			
機 能	背板	空気孔			—	スリットパネル上下取付 (CSW-SL2U-C-*)		スリットパネル上下取付 (上:CSW-SL2U-C-*) (下:CSW-SL3U-C-*)		スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)	
		配線孔(mm)			—	—		—		—		—	
	天板配線孔 (有効寸法:mm)				—	上部1箇所 (φ36×1)		上部1箇所 (φ36×1)		上部1箇所 (φ36×1)		上部1箇所 (φ36×1)	
	底板配線孔	フロント			13	—		—		—		—	
		リア			13	○		○		○		○	
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)				—	約100		約100		約100		約100	
	外 観	外形寸法(mm)	幅			—	554		554		554		554
高さ (※3)			109 110	528.5		662		795.5		1,018			
奥行			—	550		550		550		550			
質量(kg)		扉付き			—	約24		約28		約31		約38	
		扉なし			—	約21		約24		約27		約32	
カラー				15	3色(シルバーメタリック、レザーブラック、レザーホワイト)								

AVワゴン関連 機器収納寸法一覧

H

CWZシリーズ

I





CWXシリーズ

F

システムAVワゴン

G

・AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ
・AVワゴン



①	②	③	④
出荷時	46.5	444	
移動時	16.5	474	

①	②
44.4	482.5

③	CSWL-R02	430
③	CSWLK-R02	
③	CSWL-R03	523
③	CSWLK-R03	


①	③
60	

単位:mm

スチール製AVワゴン CWZシリーズ (17・18ページ)		木製AVワゴン CWXシリーズ(19・20ページ)									
CWZ - 24* (- DN)	CWZK - 24* (- DN)	CWX - 9* (- DN)	CWXK - 9* (- DN)	CWX - 12* (- DN)	CWXK - 12* (- DN)	CWX - 15* (- DN)	CWXK - 15* (- DN)	CWX - 20* (- DN)	CWXK - 20* (- DN)	CWX - 24* (- DN)	CWXK - 24* (- DN)
											
○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式
24U		9U		12U		15U		20U		24U	
	46.5		44.4		44.4		44.4		44.4		44.4
	444		482.5		482.5		482.5		482.5		
	16.5		—		—		—		—		
	474		—		—		—		—		
24U		9U		12U		15U		20U		24U	
—		—		—		—		—		—	
—		オプション対応		オプション対応		オプション対応		オプション対応		オプション対応	
スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用	
—		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50	
上部1箇所 (φ36×1)		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—	
○		○		○		○		○		○	
約100		約100		約100		約100		約100		約100	
554		585		585		585		585		585	
1,196		535		668.5		802		1,024.5		1,202.5	
550		603		603		603		603		603	
約43		約24		約28		約30		約36		約39	
約36		約22		約24		約26		約30		約33	
3色(シルバーメタリック、レザーブラック、レザーホワイト)		3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)									

(※1) 一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2) スペースを利用して、背面側からEIA機器・端子を取り付けます。(※3) キャスタを含みます。

J シャッター扉ワゴン



単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

詳細
ページ

システムAVワゴン(25ページ)

CSWL - R02

CSWLK - R02

CSWL - R03


CSWLK - R03



サービス	組立不要 (※1)	106	○	組立式	○	組立式
収 納	EIA 機器収納 フロント EIAアングル	EIAアングル	—	20U		20U
	機器収納寸法 (mm)	①扉内側⇒アングル	F	(角パイプ外より)12	F	(角パイプ外より)12
		②アングル⇒天板下補強板		—		—
		③アングル⇒背板		430		523
	EIA 機器収納 リアEIAアングル (※2)	—	20U		20U	
	側面用 端子盤フレーム 取付	上段	—	—		—
		下段	13,57	—		(※3)
機 能	背板	空気孔	—	1箇所		1箇所
		配線孔(mm)	—	—		—
	天板配線孔 (有効寸法:mm)		—	—		—
	底板配線孔	フロント	13	—		—
		リア	13	W:485 × D:41		○
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)		—	約100		約100
外 観	外形寸法(mm)	幅	—	547		547
		高さ (※6)	109 110	1,161		1,161
		奥行	—	454		547
	質量(kg)		—	約21		約27
	カラー		14	角パイプ:レザブラック塗装 側板・背板:ブラック		

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)スペースを利用して、背面側からEIA機器・端子を取り付けます。(※3)最下段に3U相当のスペースがあります。詳細は25ページを参照ください。(※4)上段2Uについては奥行き20mmまでのパネルなどの実装のみとなります。(※5)パンチング背板には、ガラス扉と同じ鍵が取り付けられています。(※6)キャスタを含みます。

AVワゴン関連 天板面までの高さ一覧

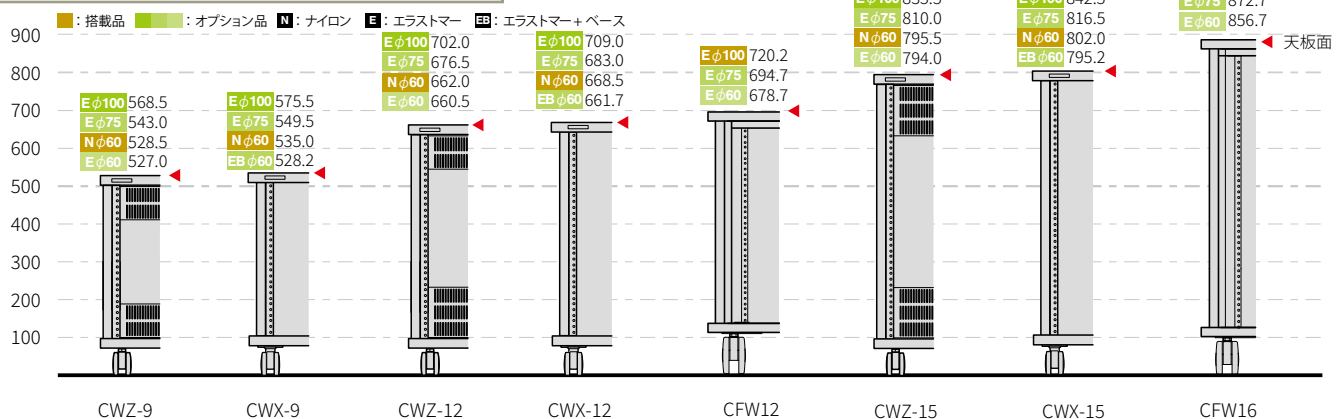


単位:mm

フレームワゴン (27ページ)				AVワゴン ディスプレイ 搭載タイプ(28ページ)	AVワゴン (28ページ)	シャッター扉ワゴン (30ページ)	
CFW12TF*	CFW16TF*	CFW19TF*	CFW24TF*	CWW14TFB	CW38TF*	CWSD19TF*	CWSD19TF* - HU3
						 受注生産品	 受注生産品
○	○	○	○	○	○	○	○
12U	16U	19U	24U	14U	38U (19U × 2列)	19U	16U
C	C	C	C	G	G	J	J
57.5	57.5	57.5	57.5	60	60	30	30
—	—	—	—	—	439.2	60.5	60.5
551.7	551.7	551.7	551.7	465.2	482.5	497.5	497.5
12U	16U	19U	24U	—	下段5U × 2 ^(※4) (上段2U・3U限定)	19U	19U
1種対応	1種対応	1種対応	1種対応	—	—	—	—
8種対応	8種対応	8種対応	8種対応	4種対応	—	—	—
2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	パンチング背板 ^(※5)	2箇所	2箇所	2箇所
—	—	—	—	—	—	上部1箇所 (W:50×H:30)	上部1箇所 (W:50×H:30)
左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100
675	675	675	675	675	1,090	580	580
720.2	898.2	1,031.7	1,254.5	1,219.5	995.5	1,054.5	1,054.5
700	700	700	700	603	603	603	603
約50	約60	約64	約71	約58	約54	約43	約46
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)				ブラック	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)	2色(ブラック、ホワイト) ※シャッター扉・カバーの色については30ページをご参照ください。	

AVワゴン関連 天板面までの高さ一覧

■: 搭載品 ■: オプション品 ■: ナイロン ■: エラストマー ■: エラストマー+ベース

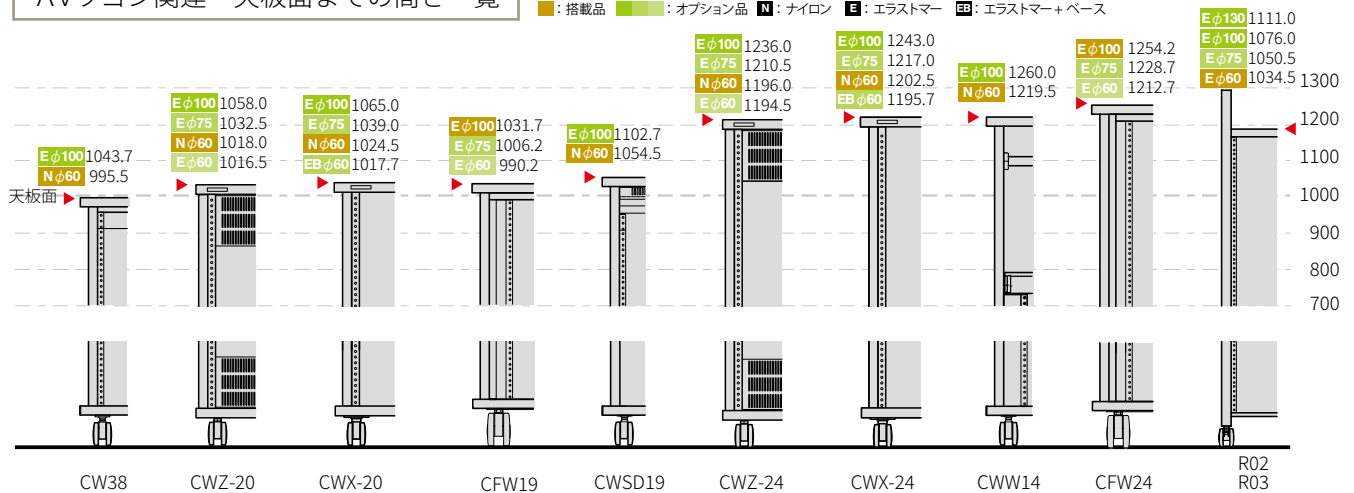

単位:mm