


組立取扱説明書

ミキサー操作ユニット用 サイドウッドパネル

この度はカナレサイドウッドパネルをお買い求めいただきありがとうございます。
 ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 また、お読みになった後もいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

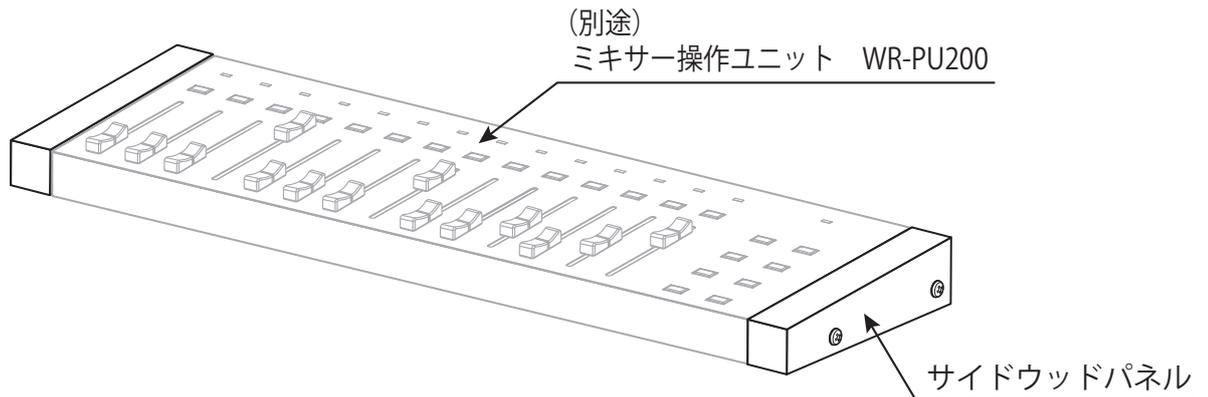

[仕様] ※ ① DG：ダークグレー、② DB：ダークブラウン

型名	外形寸法 (mm)	本体質量
①CSWP-PU200-1-DG ②CSWP-PU200-1-DB	(約) W17×D138×H40	(約) 0.15kg

[付属品] ※ ①②共に付属品は一緒になります。

名称	ミキサー操作ユニット取付用	
		バインドネジ黒 M4×25
員数	4個	

このページの警告、注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。
 この内容を必ず守って正しくお使いください。

 してはいけない「禁止」内容です。  必ず実行していただく「強制」内容です。


 各部のボルト、ナット類は確実に締め付けてください。
 ゆるみ、がたつきがあると、落下して、ケガの原因になります。

 指定の製品以外には使用しないでください

サイドウッドパネルの取付方法

ミキサー操作ユニットのネジを外す


(用意するもの) プラスドライバー

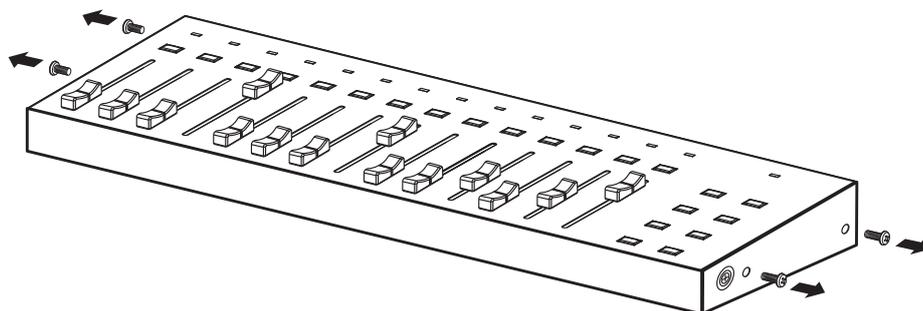

- ① 予め取り付けている、ミキサー操作ユニットのネジを左右4ヶ所外します。
(取り外したネジは保管しておいて下さい)

サイドウッドパネルの取付方法

サイドウッドパネルを取り付ける

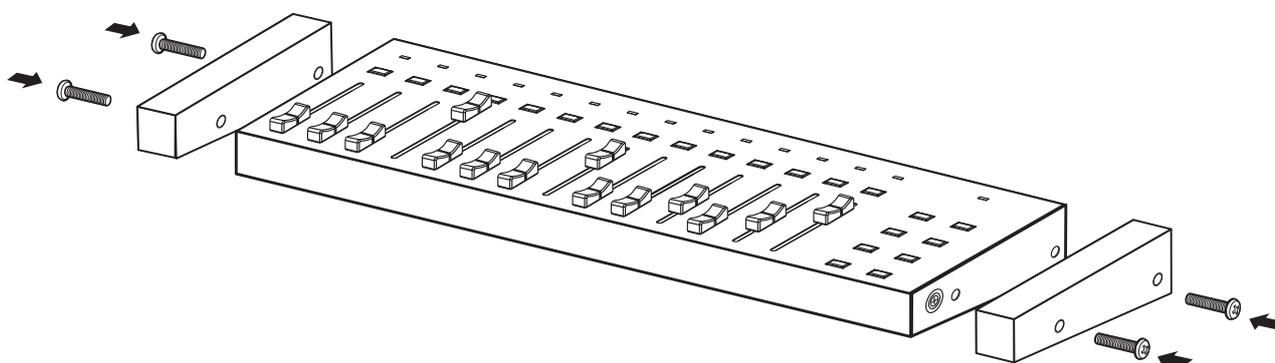

- ① 付属のバインドネジでサイドウッドパネルを左右4ヶ所で固定します。

⚠ 注意

ネジは、はじめゆるめに締めて、形を整えながらしっかり締め付けてください。
締め付けすぎにご注意ください。

🔄 推奨締め付トルク値 (M4) 10.0kgf・cm±1.0kgf・cm (0.98Nm±0.1Nm)

製品に関するお問合せは

カナレ電気株式会社
www.canare.co.jp

- 横 浜 TEL.045-470-5501
- 名古屋 TEL.0561-75-3033
- 大 阪 TEL.06-6348-1023
- 福 岡 TEL.092-403-0015

● 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。