

取扱説明書 ビデオパッチ盤 (EIA規格1U)


[型名]

32MCKA-ST * - *

フロントパネル色区分番号
2:赤 4:黄 5:緑 6:青 7:紫


ビデオジャック区分
なし: MCVJKA-STW S: MCVJKA-STS
 <注>MCVJK搭載不可

[外観図]

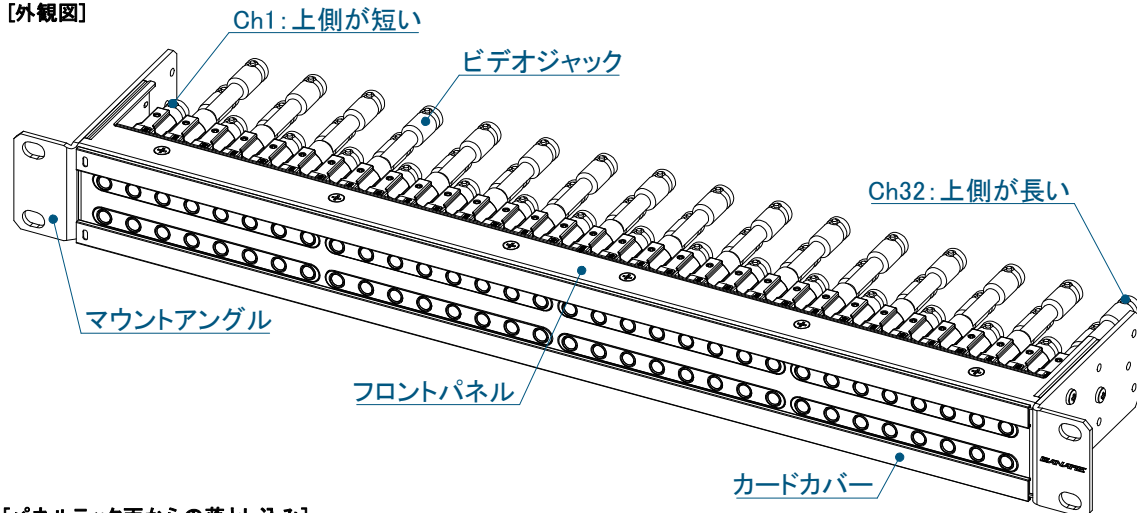

[パネルラック面からの落とし込み]

マウントアングルの取付け位置を変更することにより、パネルラック面から25mmの落とし込みに対応できます。
 可変マウントアングル M-MA1U02A(別売)で、50mmまたは75mmの落とし込みも可能です。

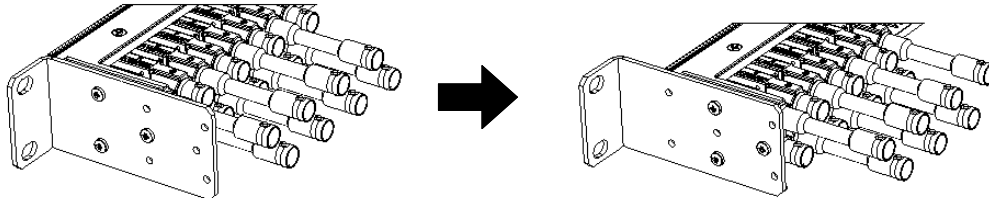

[カードカバーの取り外し方]

カードカバーの小判穴にマイナスドライバーの先端を、斜めに差し込んだまま、手前にまっすぐ引いてください。


<カードカバーが固くて外れにくい場合>

マイナスドライバーを軽くひねって、製品内側のレールから先に外してください。

<注意>

カードカバー取り外しの際、外側のレールから先に外さないでください。

カードカバーが製品内側のレールに食い込んで外れにくくなり、小判穴部分の変形や割れの原因になります。

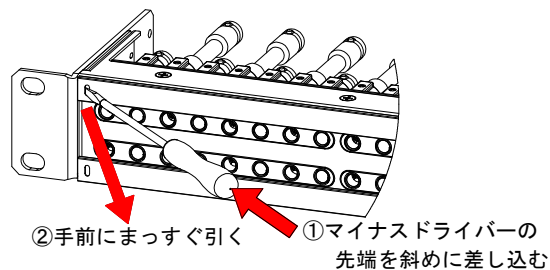


[カードの作成方法]

- (1) 0.2mm厚以下のケント紙をご用意ください。 ※厚すぎる用紙はカードカバーがはまらない原因になります。
- (2) カードの文字記入は下図を参考に、文字数を合わせてご調整ください。
- (3) 印字後、用紙をご切断ください。

カード寸法: t0.2 × W8.5mm × L426mm
 文字高さ: 3.0mm

CH	L [mm]	P [mm]
32	10.7	13.05



※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

INSTRUCTION MANUAL

12G-SDI EIA1RU (32ch) Video Patchbay

[Model]


32MCKA-ST * - *

Front Panel Color
 2 : RED 4 : YELLOW 5 : GREEN 6 : BLUE 7 : PURPLE

Jack Type
 Blank : MCVJKA-STW S : MCVJKA-STS


Note : Cannot use with dual video jack MCVJK-STW/STS.

[View of 32MCKA-ST*]

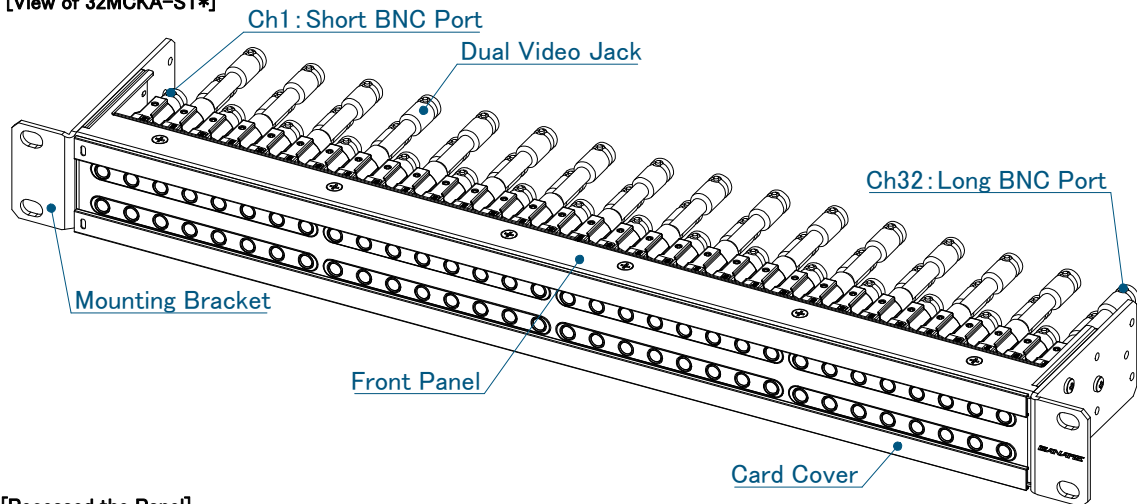

[Recessed the Panel]

Can be recessed 25mm(*) by changing the screw positions of the mounting brackets.
 *Option: 1RU can be recessed 50/75mm by changing the mounting brackets to `M-MA1U02A`.

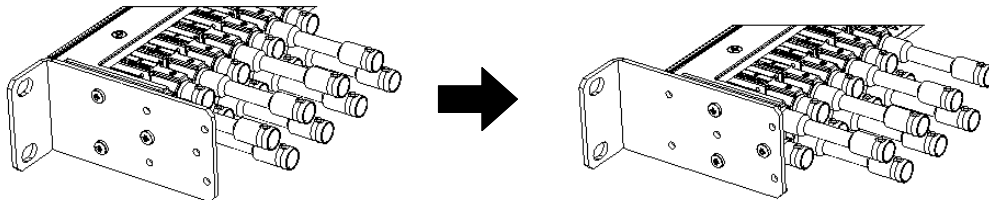


[Remove the Card Cover]

Insert the tip of a flat-bladed screwdriver into the small hole on the card cover at an angle and pull straight out.

Note:

If the card cover dose not come off, lightly turn the flat-bladed screwdriver to remove the card cover from the jack side. Do not remove it from the other side of the jack.

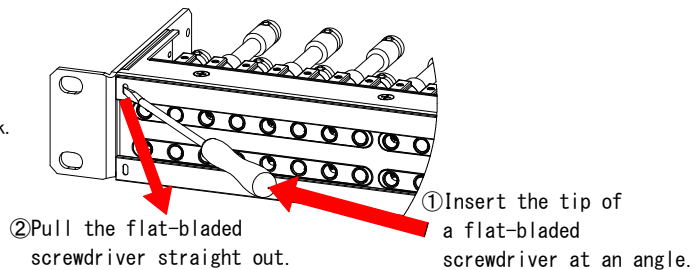


[Create the Card]

1. Prepare Kent paper of 0.2 mm or less in thickness.
2. Refer to the bottom table when you write down a character in the card. Adjust it separately when there are many characters.
3. Cut the paper after printing.

Size of card : t0.2 × W8.5mm × L426mm
 Size of character : based on 3.0mm

CH	L [mm]	P [mm]
32	10.7	13.05



Product appearance and specifications are subject to change without notice.