

## 取扱説明書 ビデオパッチ盤 (EIA規格1U)


[型名]

32MCKA-ST \* - \*

フロントパネル色区分番号  
2:赤 4:黄 5:緑 6:青 7:紫


ビデオジャック区分  
なし: MCVJKA-STW S: MCVJKA-STS  
〈注〉MCVJK搭載不可

[外観図]

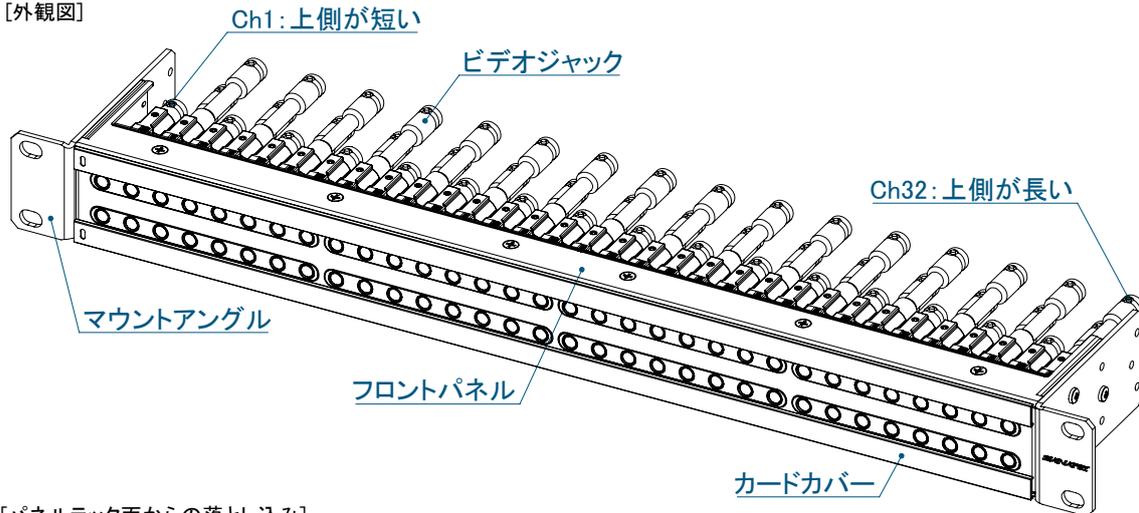

[パネルラック面からの落とし込み]

マウントアングルの取付け位置を変更することにより、  
パネルラック面から25mmの落とし込みに対応できます。  
可変マウントアングル M-MA1U02A(別売)で、50mmまたは75mmの落とし込みも可能です。

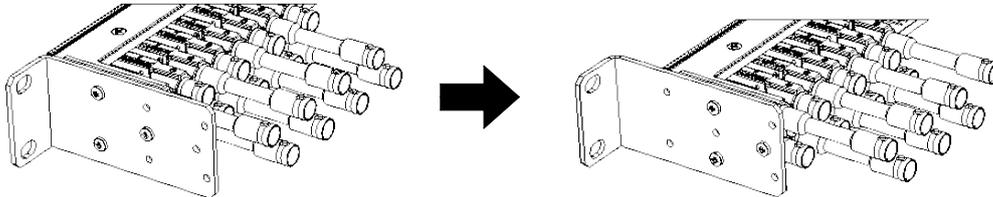

[カードカバーの取り外し方]


カードカバーの小判穴にマイナスドライバーの先端を、斜めに差し込んだまま、手前にまっすぐ引いてください。

〈カードカバーが固くて外れにくい場合〉  
マイナスドライバーを軽くひねって、  
製品内側のレールから先に外してください。

〈注意〉

カードカバー取り外しの際、外側のレールから  
先に外さないでください。

カードカバーが製品内側のレールに食い込んで  
外れにくくなり、小判穴部分の変形や割れの  
原因になります。

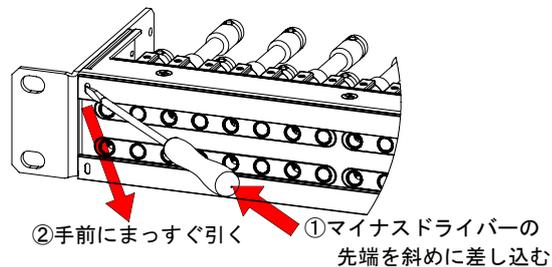


[カードの作成方法]

- (1) 0.2mm厚以下のケント紙をご用意ください。 ※厚すぎる用紙はカードカバーがはまらない原因になります。
- (2) カードの文字記入は下図を参考に、文字数を合わせてご調整ください。
- (3) 印字後、用紙をご切断ください。

カード寸法 : H6.2mm × W462mm  
文字高さ : 3.0mm

CH	L [mm]	P [mm]
32	10.7	13.05



※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。