

マルチケーブルシステムの型名のみかた

■マルチケーブル



ch数	ケーブルの長さ	マルチケーブルの種類
12	C30	E3
8ch 12ch 16ch 24ch 32ch	C10=10m C30=30m C50=50m	E3=L-4E3シリーズ M2=M202シリーズ

■コネクタボックス



ch数	キャノンコネクタ	マルチコネクタの種類	マルチコネクタの形式
12	J12	N	12
8ch 12ch 16ch 24ch 32ch	B1=メスのみ B2=オスのみ J12=メス・オスパラ接続	N=NK型 F=FK型 MS=MS型	1=メス 2=オス 12=メス・オス

■セパレートコード



ch数	キャノンコネクタ	マルチコネクタの種類	マルチコネクタの形式
12	S2	N	1
8ch 12ch 16ch 24ch 32ch	S1=メス S2=オス	N=NK型 F=FK型 MS=MS型	1=メス 2=オス


■ケーブル付リール



ch数	ケーブルの長さ	ケーブルの種類
12	R30	E3
8ch 12ch 16ch 24ch	R30=30m R50=50m	E3=L-4E3シリーズ

●パネル部にはキャノンコネクタオス、メスをパラ接続

■システム例

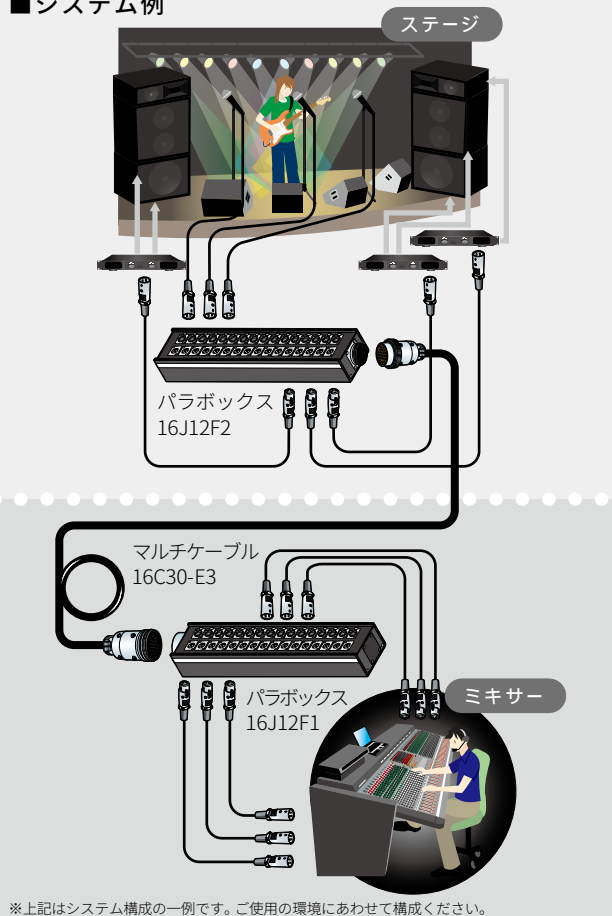

■マルチケーブルシステムで使用される主なコネクタ

コード側	パネル側	コード側	パネル側
XLR3-11C (メス)	XLR3-32-F77 (オス)	XLR3-12C (オス)	XLR3-31-F77 (メス)
マルチケーブル側	コネクタボックス側	マルチケーブル側	コネクタボックス側
プラグ	リセプタクル	プラグ	リセプタクル
NK27-21C-3/4-R (メス) + NK-AD1-R (パレルアダプタ)	NK27-32S-R (オス)	FK37-21C-7/8-R (メス) + FK-AD2-R (パレルアダプタ)	FK37-32S-R (オス)
8・12ch		16ch	
NK27-22C-3/4-R (メス) + NK-AD1-R (パレルアダプタ)	NK27-31S-R (メス)	FK37-22C-7/8-R (オス) + FK-AD2-R (パレルアダプタ)	FK37-31S-R (メス)
24ch		32ch	
D/MS3106B32A-10S (メス) + EB-02 (パレルアダプタ) + D/MS3057-20A(R1) (ケーブルクランプ)	D/MS3102A32A-10P (オス)	D/MS3106B36-73S (メス) + EB-03 (パレルアダプタ) + D/MS3057-24A(R1) (ケーブルクランプ)	D/MS3102A36-73P (オス)

XLRコネクタ: ITTキャノン製
NK, FKコネクタ: 日本航空電子工業製
D/MSコネクタ: 第一電子工業製

ケーブル付リール | リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。

ch 数	型 名	仕 様			質量 (kg)	標準価格
		ケーブル	コネクタ	長さ(m)		
8	8R30-E3	L-4E3-8P	NK27-21C-3/4-R × 1, XLR3-31-F77 × 8, XLR3-32-F77 × 8	30	18.1	¥169,000
8	8R50-E3	L-4E3-8P	NK27-21C-3/4-R × 1, XLR3-31-F77 × 8, XLR3-32-F77 × 8	50	23.0	¥202,000
12	12R30-E3	L-4E3-12P	NK27-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 12, XLR3-32-F77 × 12	30	20.6	¥211,000
12	12R50-E3	L-4E3-12P	NK27-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 12, XLR3-32-F77 × 12	50	30.4	¥266,000
16	16R30-E3	L-4E3-16P	FK37-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 16, XLR3-32-F77 × 16	30	24.1	¥249,000
16	16R50-E3	L-4E3-16P	FK37-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 16, XLR3-32-F77 × 16	50	36.1	¥316,000
24	24R30-E3	L-4E3-24P	D/MS3106B32A-10S × 1, XLR3-31-F77 × 24, XLR3-32-F77 × 24	30	34.6	¥347,000

**8R30-E3**
405(W) × 430(H) × 290(D)mm**16R50-E3**
480(W) × 510(H) × 340(D)mm**R460-S**
480(W) × 510(H) × 340(D)mm**R300-S**
360(W) × 340(H) × 250(D)mm


ケーブルリール | ケーブル巻き取り用リールの単体です。

型 名	つば径 (mm)	質量 (kg)	仕 様	標準価格
R460-S	460	9.9	接続ケーブルのコネクタを引き出して、そのまま使用するタイプ。	¥76,600
R380-S	380	8.3	接続ケーブルのコネクタを引き出して、そのまま使用するタイプ。	¥69,100
R300-S	300	4.6	接続ケーブルのコネクタを引き出して、そのまま使用するタイプ。	¥70,100
R300	300	4.3	サイド部を加工して使用するタイプ。	¥61,700
R300-L	300	4.4	サイド部・ドラム部を加工して使用するタイプ。 ドラム部にもコネクタ取付が可能。	¥63,700
R300-CN	300	4.6	サイド部・ドラム部それぞれにキャノンコネクタ2個 (オス・メス各1個) が取付済み。	¥71,200
R300-BN	300	4.6	サイド部・ドラム部それぞれにBNC型リセプタクル (各1個) が取付済み。	¥80,200

- 3WAYバンドブレーキを装備しています。
- 無給油軸受を採用しています。
- 堅牢なE型フレーム構造です。
- R300シリーズは、積み重ねて使用できます。



ケーブル巻取長見表



〈巻取長計算式〉

$$R300-S (S, L, CN) \quad \ell = \frac{8448}{D^2} \times 0.6(m)$$

$$R380-S \quad \ell = \frac{18207}{D^2} \times 0.6(m)$$

$$R460-S \quad \ell = \frac{33852}{D^2} \times 0.6(m)$$

D: 電線の外径(mm)
ℓ: 巻取長(m)


コード付リール | ケーブルリールに接続ケーブルをセットしました。

型 名	ケーブル リール	仕 様			質量 (kg)	標準価格
		ケーブル	接続ケーブル	巻き終わり		
CR100-CN	R300-CN	XLR3-12C	L-4E6S(100m)	XLR3-11C	9.6	¥95,300
CR100-S	R300-S	XLR3-12C	L-4E6S(100m)	XLR3-11C	9.6	¥98,300
サイド部には接続ケーブル(巻き始め)が1.5～2m巻いてあります。						
CR90-BN	R300-BN	BCP-H5B	L-5C2VS(90m)	BCP-H5B	10.5	¥104,000

**CR100-CN**
(100mコード、ブレーキ付)

R300-CNに
XLRケーブルをセット。

R300-CN結線図



マルチコネクタ結線表

Ch No.	ケーブルユニットの識別		32ch		24ch		16ch		8ch・12ch	
	L-4E3タイプ	M202タイプ	D/MS3102A36-73 D/MS3106B36-73		D/MS3102A32A-10 D/MS3106B32A-10		FK37タイプ		NK27タイプ	
	スパイラル マーカ色	識別色: 識別 共通色	HOT	COLD	HOT	COLD	HOT	COLD	HOT	COLD
1	赤	赤	A	B	A	B	1	2	1	3
2	青	青	C	D	C	D	3	4	4	5
3	黄	黄	F	H	F	G	5	6	6	7
4	緑	緑	J	K	H	J	8	9	8	9
5	赤	赤	L	M	K	L	10	11	11	12
6	なし	灰	N	P	N	O	12	13	13	14
7	青・黒	青	R	S	P	R	14	15	15	16
8	黄・黒	黄	T	U	S	T	16	17	17	18
9	緑・黒	緑	V	W	U	V	21	22	19	20
10	黒	茶	Y	Z	X	Y	23	24	22	23
11	青・橙	青	a	b	Z	a	25	26	24	25
12	黄・橙	黄	c	d	b	c	27	28	26	27
13	緑・橙	緑	e	f	d	e	29	30	SHIELD 10	
14	茶・橙	茶	h	i	g	h	32	33		
15	茶	茶	j	k	j	k	34	35	SHIELD 19	
16	橙	灰	m	n	m	n	36	37		
17	青・桃	青	u	v	p	q	SHIELD 19		SHIELD 19	
18	黄・桃	黄	w	x	s	t				
19	緑・桃	緑	y	z	u	v	SHIELD 19		SHIELD 19	
20	茶・桃	茶	AA	AB	w	x				
21	桃	灰	AC	AD	AB	Z	SHIELD 19		SHIELD 19	
22	青・白	青	AE	AF	AA	AC				
23	黄・白	黄	AH	AJ	AD	AF	SHIELD 19		SHIELD 19	
24	緑・白	緑	AL	AM	AG	AE				
25	—	茶	AN	AP	SHIELD E		SHIELD 19		SHIELD 19	
26	—	灰	AR	AS						
27	—	黄	AT	AU	SHIELD E		SHIELD 19		SHIELD 19	
28	—	緑	AV	AW						
29	—	黄	AX	AY	SHIELD E		SHIELD 19		SHIELD 19	
30	—	緑	AZ	BA						
31	—	茶	BC	BD	SHIELD E		SHIELD 19		SHIELD 19	
32	—	灰	BE	BF						
			SHIELD							
			E	q	t					
			X	r	AK					
			p	s	BB					


■結線方法

L-4E3タイプ: ch番号は中間スペース(灰色)上のスパイラルマーカで識別します。ユニットは4心構造で絶縁体色は、青・青・白・白です。結線は同色心線を接続し、青をHOT、白をCOLDに接続します。

M202タイプ: ユニットは2心構造で、ch番号は絶縁体色(識別色と識別共通色との組み合わせ)で識別します。結線は識別色をHOT、識別共通色をCOLDに接続します。

■XLRコネクタとの結線

極性	HOT	COLD	SHIELD
Pin No.	2	3	1



マルチケーブルシステム Multi Channel Systems

マルチケーブル・セパレートコード

マルチケーブル

使用ケーブルは69、74ページをご覧ください。

M2タイプ



コネクタ：NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
ケーブル：M202-8AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-10(R1),12(R1) +
熱収縮チューブ
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
8C10-M2	10m, 1.7kg	¥37,700
8C30-M2	30m, 4.5kg	¥54,700
8C50-M2	50m, 7.3kg	¥71,700




コネクタ：NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
ケーブル：L-4E3-8P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-12(R1)+熱収縮チューブ
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
8C05-E3	5m, 1.6kg	¥38,400
8C10-E3	10m, 3.0kg	¥46,800
8C30-E3	30m, 8.4kg	¥80,400
8C50-E3	50m, 13.8kg	¥114,000

※単独アース接続仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。


セパレートコード

使用ケーブルは69ページをご覧ください。



コネクタ：XLR3-11C × 8
NK27-22C-3/4-R
ケーブル：L-4E6S (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-02

型名	仕様	標準価格
8S1N2	1.5m, 1.1kg	¥28,800



コネクタ：XLR3-12C × 8
NK27-21C-3/4-R
ケーブル：L-4E6S (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01

型名	仕様	標準価格
8S2N1	1.5m, 1.0kg	¥26,700

8 CH

12 CH

16 CH

24 CH

32 CH




コネクタ：NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
ケーブル：M202-12AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-10(R1),12(R1) +
熱収縮チューブ
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
12C10-M2	10m, 2.1kg	¥43,300
12C30-M2	30m, 5.8kg	¥69,300
12C50-M2	50m, 9.3kg	¥95,300




コネクタ：NK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E3-12P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
12C05-E3	5m, 2.1kg	¥48,000
12C10-E3	10m, 3.9kg	¥61,100
12C30-E3	30m, 11.1kg	¥114,000
12C50-E3	50m, 18.3kg	¥166,000



コネクタ：XLR3-11C × 12、
NK27-22C-3/4-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-02

型名	仕様	標準価格
12S1N2	1.5m, 1.4kg	¥36,200



コネクタ：XLR3-12C × 12、
NK27-21C-3/4-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01

型名	仕様	標準価格
12S2N1	1.5m, 1.3kg	¥32,500




コネクタ：FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E3-16AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-10(R1),12(R1),16(R1)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-01,FC-02

型名	仕様	標準価格
16C10-M2	10m, 2.7kg	¥51,600
16C30-M2	30m, 7.5kg	¥79,800
16C50-M2	50m, 12.3kg	¥108,000




コネクタ：FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E3-16P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-01,FC-02

型名	仕様	標準価格
16C05-E3	5m, 2.6kg	¥59,400
16C10-E3	10m, 4.9kg	¥75,600
16C30-E3	30m, 14.1kg	¥141,000
16C50-E3	50m, 23.3kg	¥206,000



コネクタ：XLR3-11C × 16、FK37-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-02

型名	仕様	標準価格
16S1F2	1.5m, 1.9kg	¥44,400



コネクタ：XLR3-12C × 16、FK37-21C-7/8-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-01

型名	仕様	標準価格
16S2F1	1.5m, 1.7kg	¥42,000



コネクタ：〈D/MS3106B32A-10S+D/MS3057-20A(R1)〉× 2
ケーブル：M202-24AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1),20(R1)+熱収縮チューブ
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25042-32D(R1)

型名	仕様	標準価格
24C10-M2	10m, 4.0kg	¥55,000
24C30-M2	30m, 10.4kg	¥92,200
★ 24C50-M2	50m, 16.8kg	¥130,000



コネクタ：〈D/MS3106B32A-10S+D/MS3057-20A(R1)〉× 2
ケーブル：L-4E3-24P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-20(R1)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25042-32D

型名	仕様	標準価格
★ 24C05-E3	5m, 4.3kg	¥76,100
★ 24C10-E3	10m, 7.7kg	¥106,000
★ 24C30-E3	30m, 21.7kg	¥225,000
★ 24C50-E3	50m, 35.7kg	¥343,000

中継ケーブル
コネクタ：〈D/MS3101A32A-10P+D/MS3057-20A(R1)〉× 2
ケーブル：L-4E3-24P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-20(R1)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25043-32D(R1)

型名	仕様	標準価格
★ 24C005-E3MS22		¥64,900



コネクタ：XLR3-11C × 24、
D/MS3101A32A-10P+D/MS3057-20A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25043-32D(R1)

型名	仕様	標準価格
★ 24S1MS2	2m, 2.8kg	¥86,000



コネクタ：XLR3-12C × 24、
D/MS3101A32A-10P+D/MS3057-20A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25043-32D(R1)

型名	仕様	標準価格
★ 24S2MS2	2m, 2.5kg	¥77,200




コネクタ：〈D/MS3106B36-73S+D/MS3057-24A(R1)〉× 2
ケーブル：M202-32AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25042-36D

型名	仕様	標準価格
★ 32C10-M2	10m, 4.8kg	¥83,500
★ 32C30-M2	30m, 13.1kg	¥135,000
★ 32C50-M2	50m, 21.0kg	¥186,000




コネクタ：〈D/MS3101A36-73P+D/MS3057-24A(R1)〉× 2
ケーブル：M202-32AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25043-36D(R1)

型名	仕様	標準価格
★ 32C005-M2MS22		¥57,000



コネクタ：XLR3-11C × 32、
D/MS3101A36-73P+D/MS3057-24A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25043-36D(R1)

型名	仕様	標準価格
★ 32S1MS2	2m, 3.7kg	¥116,000



コネクタ：XLR3-12C × 32、
D/MS3101A36-73P+D/MS3057-24A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25043-36D(R1)

型名	仕様	標準価格
★ 32S2MS2	2m, 3.3kg	¥104,000

＜ご注意＞中継ケーブル24C005-E3MS22および32C005-M2MS22は、マルチケーブルどうしを接続する場合以外には使用できません。

★は受注生産品です。


区分
B

コネクタボックス


シングルボックス

8B1N2

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 8
NK27-32S-R × 1
ダストキャップ：
NC-02 × 1

**8B2N1**

コネクタ：
XLR3-32-F77 × 8
NK27-31S-R × 1
ダストキャップ：
NC-01 × 1




型 名	質量 (kg)	標準価格
8B1N2	0.9	¥37,300
8B2N1	1.1	¥35,800


パラボックス

8J12N2

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 8
XLR3-32-F77 × 8
NK27-32S-R × 1
ダストキャップ：
NC-02 × 1

**8J12N1**

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 8
XLR3-32-F77 × 8
NK27-31S-R × 1
ダストキャップ：
NC-01 × 1




※単独アース結線仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

型 名	質量 (kg)	標準価格
8J12N2	1.5	¥48,200
8J12N1	1.5	¥51,200

パラパラボックス

8J12N12

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 8
XLR3-32-F77 × 8
NK27-31S-R × 1
NK27-32S-R × 1
ダストキャップ：
NC-01 × 1
NC-02 × 1




※単独アース結線仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

型 名	質量 (kg)	標準価格
8J12N12	1.6	¥64,000

12B1N2

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 12
NK27-32S-R × 1
ダストキャップ：
NC-02 × 1

**12B2N1**


コネクタ：
XLR3-32-F77 × 12
NK27-31S-R × 1
ダストキャップ：
NC-01 × 1




型 名	質量 (kg)	標準価格
12B1N2	1.3	¥46,100
12B2N1	1.2	¥42,400

12J12N2

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 12
XLR3-32-F77 × 12
NK27-32S-R × 1
ダストキャップ：
NC-02 × 1

**12J12N1**


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 12
XLR3-32-F77 × 12
NK27-31S-R × 1
ダストキャップ：
NC-01 × 1



型 名	質量 (kg)	標準価格
12J12N2	2.1	¥59,400
12J12N1	2.1	¥62,400

12J12N12


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 12
XLR3-32-F77 × 12
NK27-31S-R × 1
NK27-32S-R × 1
ダストキャップ：
NC-01 × 1
NC-02 × 1



型 名	質量 (kg)	標準価格
12J12N12	2.2	¥76,000

16B1F2

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 16
FK37-32S-R × 1
ダストキャップ：
FC-02 × 1

**16B2F1**


コネクタ：
XLR3-32-F77 × 16
FK37-31S-R × 1
ダストキャップ：
FC-01 × 1




型 名	質量 (kg)	標準価格
16B1F2	1.6	¥58,300
16B2F1	1.3	¥53,100

16J12F2

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 16
XLR3-32-F77 × 16
FK37-32S-R × 1
ダストキャップ：
FC-02 × 1

**16J12F1**


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 16
XLR3-32-F77 × 16
FK37-31S-R × 1
ダストキャップ：
FC-01 × 1



型 名	質量 (kg)	標準価格
16J12F2	2.5	¥78,100
16J12F1	2.5	¥81,300

16J12F12


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 16
XLR3-32-F77 × 16
FK37-31S-R × 1
FK37-32S-R × 1
ダストキャップ：
FC-01 × 1
FC-02 × 1



型 名	質量 (kg)	標準価格
16J12F12	2.6	¥98,900

24B12MS


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 24
XLR3-32-F77 × 24
D/MS3102A32A-10P × 1
ダストキャップ：
D/MS25043-32D(R1) × 1



型 名	質量 (kg)	標準価格
24B12MS	2.7	¥102,000

24B12MSW


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 24
XLR3-32-F77 × 24
D/MS3102A32A-10P × 2
ダストキャップ：
D/MS25043-32D(R1) × 2




型 名	質量 (kg)	標準価格
24B12MSW	3.0	¥118,000

★ **32B12MS**


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 32
XLR3-32-F77 × 32
D/MS3102A36-73P × 1
ダストキャップ：
D/MS25043-36D(R1) × 1

★ **32B12MF11**


コネクタ：
XLR3-31-F77 × 32
XLR3-32-F77 × 32
D/MS3102A36-73P × 1
FK37-31S-R × 2
ダストキャップ：
D/MS25043-36D(R1) × 1
FC-01 × 2

★ **32B12MSW**

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 32
XLR3-32-F77 × 32
D/MS3102A36-73P × 2
ダストキャップ：
D/MS25043-36D(R1) × 2

**32B12MWF11**

コネクタ：
XLR3-31-F77 × 32
XLR3-32-F77 × 32
D/MS3102A36-73P × 2
FK37-31S-R × 2
ダストキャップ：
D/MS25043-36D(R1) × 2
FC-01 × 2



型 名	質量 (kg)	標準価格
32B12MS	5.3	¥143,000
32B12MSW	5.5	¥159,000
32B12MF11	5.7	¥184,000
32B12MWF11	6.0	¥201,000