


分解図 ビデオパッチ盤 (EIA規格1U)


〈注〉ビデオジャック MCVJKA専用パネル ※MCVJK搭載不可

[アダプタユニット止めねじについて]
トルク[0.5~0.9N・m]で締め付けてください。

〈注意〉
指定外のねじ使用やトルクで締め付けを行うと
アダプタパネル破損の原因になります。

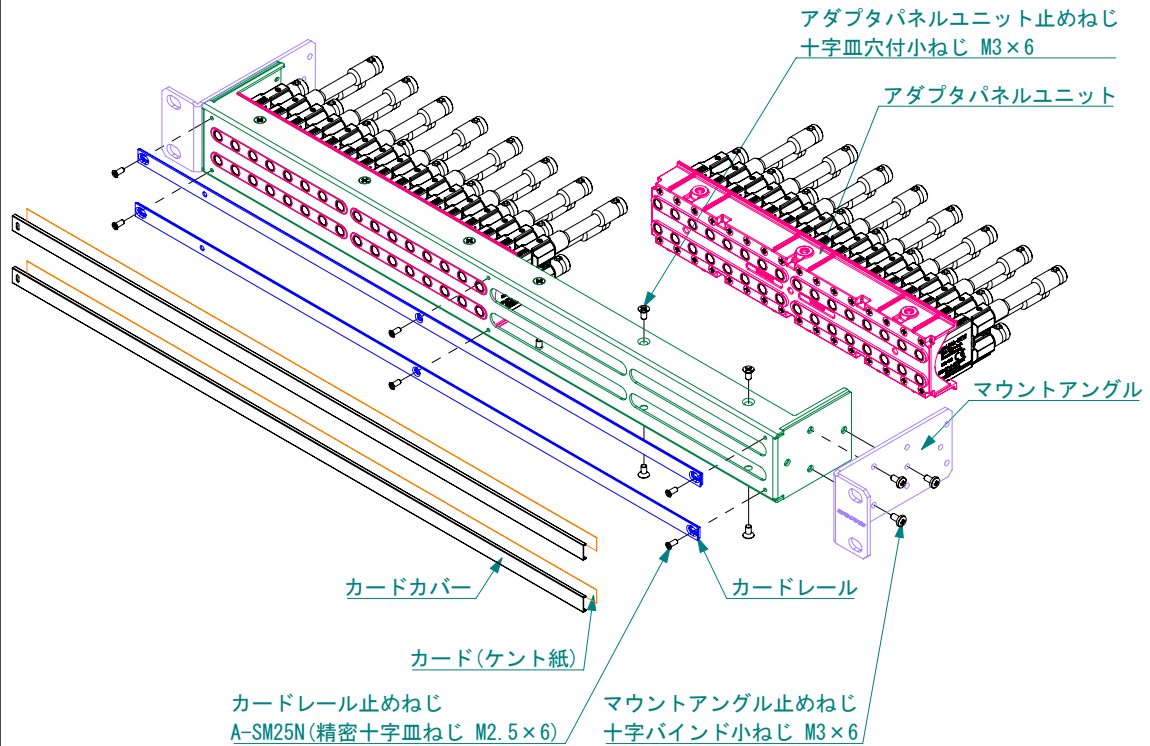

[アダプタパネルユニットの分解図]

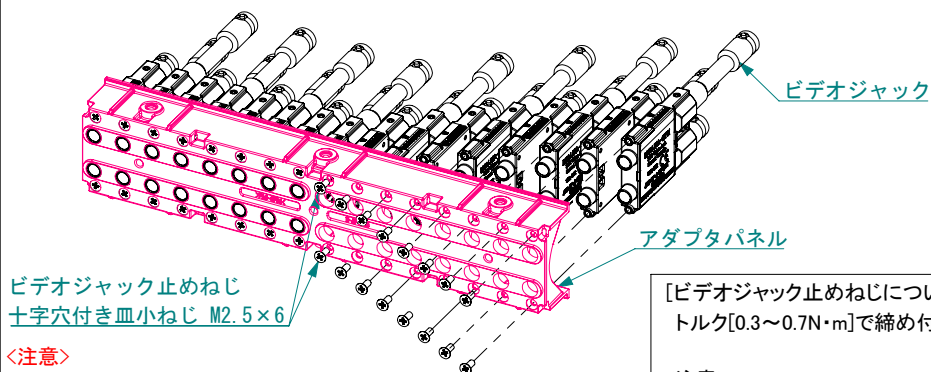

[ビデオジャック止めねじについて]
トルク[0.3~0.7N・m]で締め付けてください。

〈注意〉
指定外のねじ使用やトルクで締め付けを行うと
ビデオジャックの破損や動作不良の原因になります。

〈注意〉

- ・32MCK-ST*-*とねじの長さが異なります。
- ・アダプタパネルは上下反転させても取付が可能です。
- ・ビデオジャック MCVJKA専用パネルは取付不可となります。

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。